



COLD
ENGINEERING
TECFRIGO



LISTINO • PRICE-LIST
2024 | rev. 01



L'AZIENDA

The Company



COLD
ENGINEERING
TECFRIGO



Tecfrigo è un'azienda italiana a conduzione familiare, fondata nel 1980.

In brevissimo tempo si è affermata tra i leader nella produzione di apparecchi per la refrigerazione professionale; in particolare vetrine verticali, orizzontali, buffet e tutto quanto necessario per pasticceria, gelato, vino, cibo e bevande.

L'azienda offre una gamma completa che unisce design, qualità e prestazioni elevate, con una visione "green" e un limitato impatto ambientale.

Fortemente radicata nel territorio, da azienda artigianale si è evoluta in realtà industriale, utilizzando le più avanzate tecnologie produttive.

Con l'obiettivo di ampliare e migliorare la propria offerta di prodotti, nel 1993 è stato creato il brand "Cold Master", specialista nell'esposizione dei prodotti e nel 2001 il brand "Frostemily", la linea di prodotti entry-level.

Tecfrigo è presente in più di 80 paesi nel mondo.

L'Azienda opera in due stabilimenti che coprono un'area di oltre 15.000 mq coperti, dove trovano sede gli uffici, i reparti produttivi ed i magazzini.

L'obiettivo di Tecfrigo è di essere vicina ai suoi clienti; non solo attraverso servizi adeguati, ma anche costruendo reciproca fiducia attraverso passione, continua innovazione e cercando risultati positivi con i propri partner.

Tecfrigo is an Italian family-owned company, established in 1980.

In a very short span it has established itself among the leaders in the production of professional refrigeration display cases; in particular vertical and horizontal showcases, buffets and everything needed for pastries, ice cream, wine, food and drinks.

The company offers a complete range that combines design, quality and high performance, with a "green" vision and limited environmental impact.

Strongly rooted in the territory, from an artisan company it has evolved into an industrial reality, using the most advanced production technologies.

With the aim of expanding and improving its product offering, the "Cold Master" brand was created in 1993, a specialist in product display, and in 2001 the "Frostemily" brand, the entry-level line.

Tecfrigo is present in more than 80 countries worldwide.

The company operates in two buildings which cover an area of over 15,000 square meters, where the offices, production departments and warehouses are located.

Tecfrigo's goal is to be close to its Partners; not only through adequate services, but also by building mutual trust through passion, continuous innovation and seeking positive results with our Partners.



VINO / WINE



Il range di temperatura di funzionamento delle macchine registrate come frigoriferi cantina deve essere da +5 a +20 °C come previsto dal regolamento 2019/2016.

The operating temperature range of units registered as wine storage appliances must be from +5 to +20 °C as required by regulation 2019/2016

IMPERIAL

IMPERIAL 26.1 FG



- Termodinamica R290 ad alta efficienza.
 - 4 lati in vetro per la massima superficie espositiva.
 - Telaio in alluminio.
 - Monoblocco posizionato nella zona superiore.
 - Porta con vetrocamera strutturale a bassa emissività, con vetri esterni temperati e serigrafati.
 - Colore nero standard.
 - Interno in acciaio AISI 304 inossidabile anticorrosione.
 - Possibilità di avere 4 tipi di ripiani diversi.
 - Illuminazione a 4 LED specifica per il vino 1.800K.
 - Centralina touch screen con retroilluminazione ad alto contrasto.
 - Maniglia a scomparsa, integrata lungo l'intera altezza della porta.
 - Piedini regolabili di serie.
 - Serratura di serie.
-
- High efficiency R290 thermodynamics.
 - 4 glass sides for maximum display surface.
 - Aluminium frame.
 - Monobloc placed in the upper part.
 - Door with low emissivity structural glass, with tempered and silk-screened outside glasses.
 - Black standard colour.
 - Interior made in AISI 304 stainless steel.
 - Possibility of having 4 different types of shelves.
 - 1.800K wine-specific 4 LED lighting.
 - Touch screen controller with high contrast backlight.
 - Wide hidden handle, integrated on the full height of the door.
 - Standard adjustable feet.
 - Lock as standard.

La vetrina viene fornita senza ripiani. A scelta del cliente la possibilità di avere un kit come la pagina a fianco o un mix di ripiani. (Contattare l'ufficio vendite)

The display case is supplied without shelves. At customer's choice, the possibility of having a kit like in the opposite page or a mix of shelves. (Contact the sales office)

OPTIONAL:
Pannello copripiedi
Black feet cover

DI SERIE/STANDARD:
Piedi regolabili
Adjustable feet

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors

COD. 13

Illuminazione a led concepita per non alterare la qualità del vino.
LED lighting designed not to alter the quality of the wine.

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.			
IMPERIAL 22.1 FG NEW	+4/+18	565	810x645x2190	-	190	75		AUT		R290	205	STANDARD	LED	6.750,00
IMPERIAL 26.1 FG NEW	+4/+18	710	810x645x2590	-	190	75		AUT		R290	235	STANDARD	LED	7.600,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)



DIAGONAL

Esposizione frontale per bottiglie inclinate su 2 livelli
On 2 levels front exhibition of inclined bottles

IMPERIAL 26:
4 ripiani / 4 shelves
64 bottiglie totali / 64 bottles total, Ø 75mm

IMPERIAL 22:
3 ripiani / 3 shelves
48 bottiglie totali / 48 bottles total, Ø 75mm




EXPO

Esposizione su entrambi i lati per bottiglie inclinate
Both sides exhibition of inclined bottles

IMPERIAL 26:
4 ripiani / 4 shelves
64 bottiglie totali / 64 bottles total, Ø 75mm

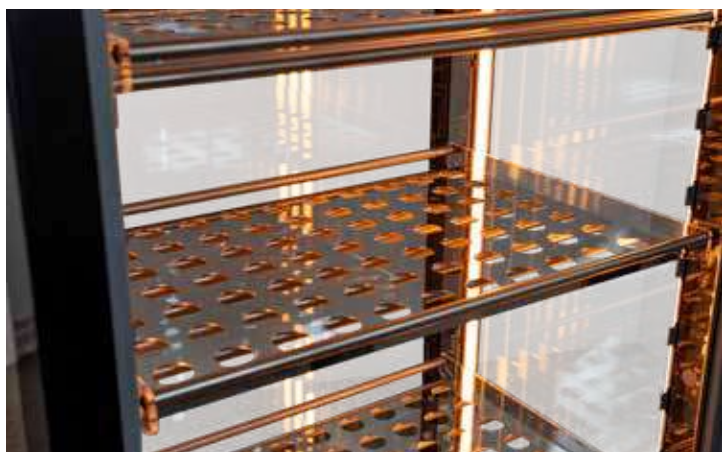IMPERIAL 22:
3 ripiani / 3 shelves
48 bottiglie totali / 48 bottles total, Ø 75mm




VERTICAL

Esposizione bottiglie in verticale
Vertical bottles exhibition

IMPERIAL 26:
4 ripiani / 4 shelves
160 bottiglie totali / 160 bottles total, Ø 75mm

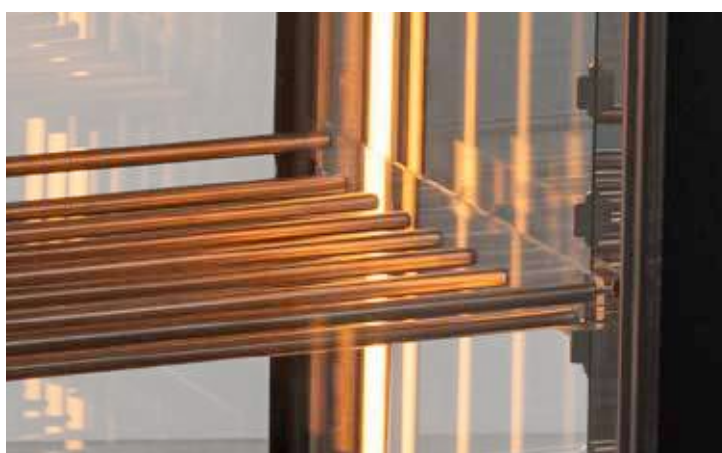IMPERIAL 22:
3 ripiani / 3 shelves
120 bottiglie totali / 120 bottles total, Ø 75mm



LINEAR

Esposizione bottiglie in orizzontale
Horizontal bottles exhibition

IMPERIAL 26:
11 ripiani / 11 shelves
110 bottiglie totali / 110 bottles total, Ø 75mm

IMPERIAL 22:
8 ripiani / 8 shelves
80 bottiglie totali / 80 bottles total, Ø 75mm

**VARIE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE:**

Kit unione 2 Imperial (apertura porta standard come da foto pagina 192).

Kit unione 3 Imperial apertura porta standard come da foto pagina 192).

Lato posteriore cieco.

Lati ciechi.

Doppia porta fronte-retro.

VARIOUS CUSTOMIZATION POSSIBILITIES:

Union kit 2 Imperial (standard door opening as shown in the photo on page 192).

Union kit 3 Imperial (standard door opening as shown in the photo on page 192).

Blind rear side

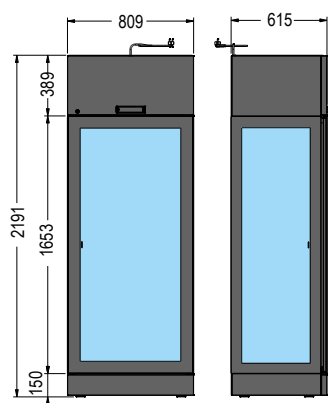
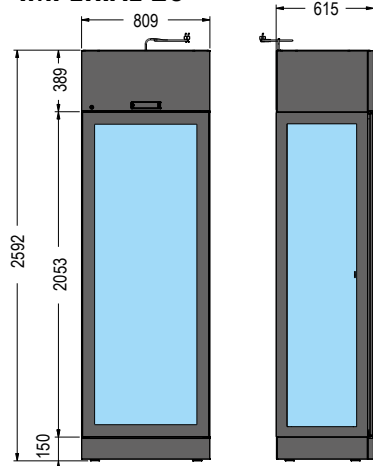
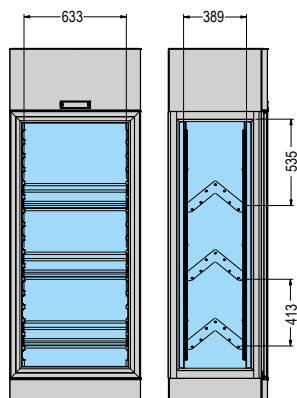
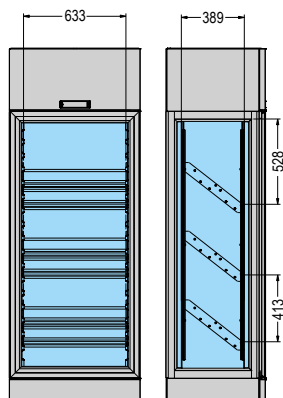
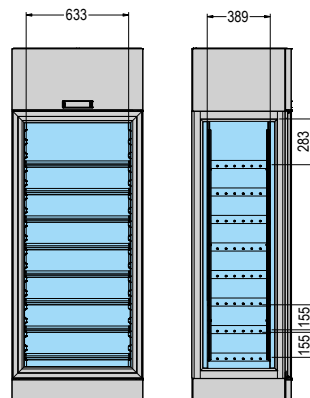
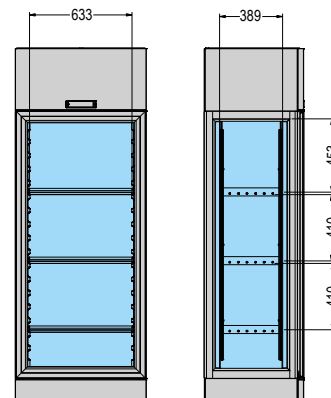
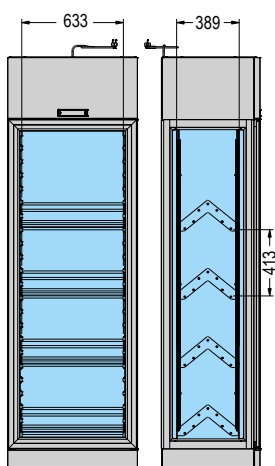
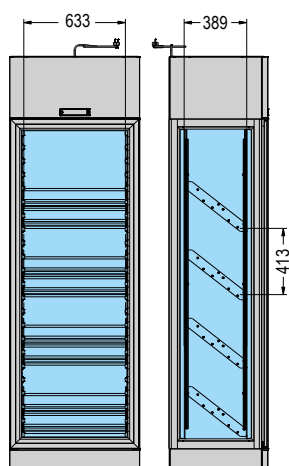
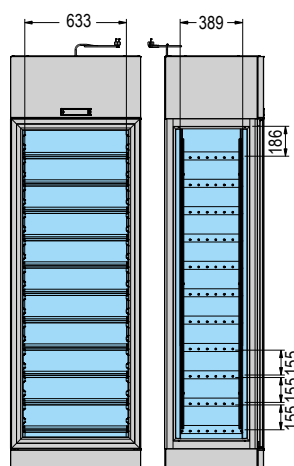
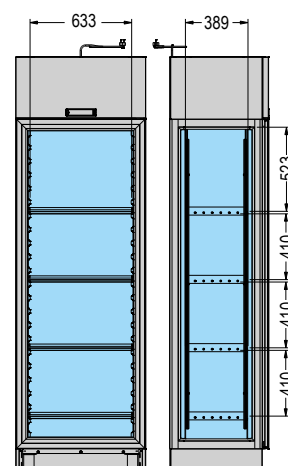
Blind sides

Double front-back door



Esempio di vetrine affiancate con KIT UNIONE (in questo caso per 3 Imperial 26)
Possibilità di affiancare 2 o 3 vetrine, per creare un'elegante parete espositiva.

Example of side-by-side display cases with UNION KIT (in this case for 3 Imperial 26)
Possibility of placing 2 or 3 display cases side by side, to create an elegant display wall.

IMPERIAL 22**IMPERIAL 26****IMPERIAL 22 DIAGONAL****IMPERIAL 22 EXPO****IMPERIAL 22 LINEAR****IMPERIAL 22 VERTICAL****IMPERIAL 26 DIAGONAL****IMPERIAL 26 EXPO****IMPERIAL 26 LINEAR****IMPERIAL 26 VERTICAL**

ENOTEC



Illuminazione a led concepita per non alterare la qualità del vino.
LED lighting designed not to alter the quality of the wine.

Profondo solamente 500mm
Only 500mm in depth

- Termodinamica R290 ad alta efficienza.
- 3 lati in vetro per la massima superficie espositiva.
- Telaio in alluminio.
- Porta con vetrocamera strutturale a bassa emissività, con vetri esterni temperati e serigrafati.
- Colore nero standard.
- Interno in acciaio AISI 304 inossidabile anticorrosione.
- Possibilità di avere 2 tipi di ripiani diversi.
- Illuminazione LED specifica per il vino 1.800K.
- Centralina con retroilluminazione ad alto contrasto. Funzioni termometro, comando dell'illuminazione e modalità ECO integrate.
- Maniglia a scomparsa, integrata lungo l'intera altezza della porta.
- Ruote gemellate pivotanti, di cui due con freno.
- Piedini regolabili di serie.
- Serratura di serie.

- High efficiency R290 thermodynamics.
- 3 glass sides for maximum display area.
- Aluminium frame.
- Door with low emissivity structural glass, with tempered and silk-screened outside windows.
- Black standard colour.
- Interior made in AISI 304 stainless steel.
- Possibility of having 2 different types of shelves.
- 1.800K wine-specific LED lighting.
- Controller unit with high contrast backlight, with functions thermometer, lighting control and ECO mode integrated.
- Wide hidden handle, integrated on the full height of the door.
- Swivel twin wheels, 2 with brakes.
- Standard adjustable feet.
- Lock as standard.

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Colori standard
Standard colors



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.			
ENOTEC 60 1TV NEW	+5/+18	270	595x500x1910	3 rip. 457X272mm 45 bott. Ø 75 mm	240	60		AUT		R290	117	STANDARD	LED	5.040,00
ENOTEC 60 3TV NEW	+5/+9/+18	270	595x500x1910	3 rip. 457X272mm 45 bott. Ø 75 mm	300	60		AUT		R290	121	STANDARD	LED	5.400,00
ENOTEC 60 1TV/P NEW	+5/+18	270	595x500x1910	3 rip. 457X272mm 45 bott. Ø 75 mm	240	60		AUT		R290	117	STANDARD	LED	5.020,00
ENOTEC 80 1TV NEW	+5/+18	380	800x500x1910	3 rip. 662X272mm 72 bott. Ø 75 mm	300	60		AUT		R290	143	STANDARD	LED	5.380,00
ENOTEC 80 3TV NEW	+5/+9/+18	380	800x500x1910	3 rip. 662X272mm 72 bott. Ø 75 mm	400	60		AUT		R290	146	STANDARD	LED	5.750,00
ENOTEC 80 1TV/P NEW	+5/+18	380	800x500x1910	3 rip. 662X272mm 72 bott. Ø 75 mm	300	60		AUT		R290	143	STANDARD	LED	5.360,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)



ENOTEC 60 1TV

3 ripiani / 3 shelves
 45 bottiglie totali / 45 bottles total, Ø 75mm

ENOTEC 80 1TV

3 ripiani / 3 shelves
 72 bottiglie totali / 72 bottles total, Ø 75mm



ENOTEC 60 3TV

3 ripiani / 3 shelves
 45 bottiglie totali / 45 bottles total, Ø 75mm

ENOTEC 80 3TV

3 ripiani / 3 shelves
 72 bottiglie totali / 72 bottles total, Ø 75mm

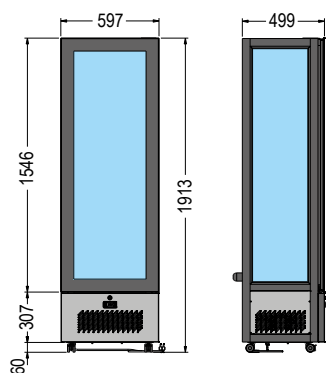
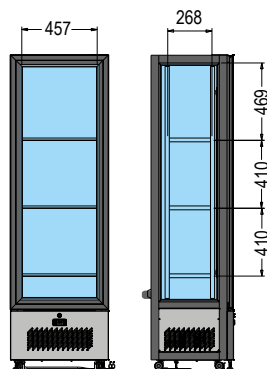
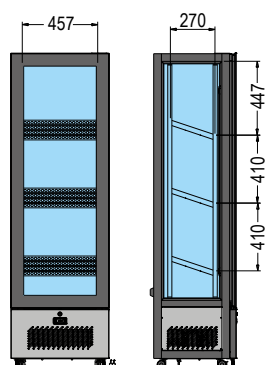
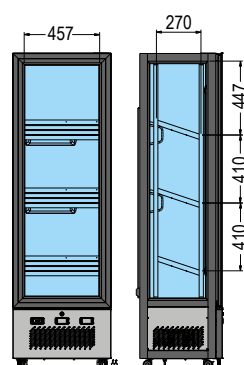
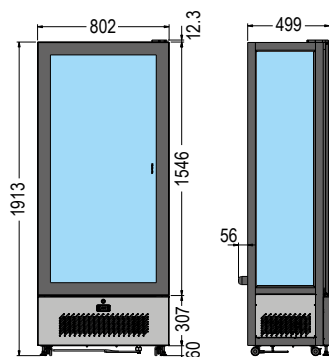
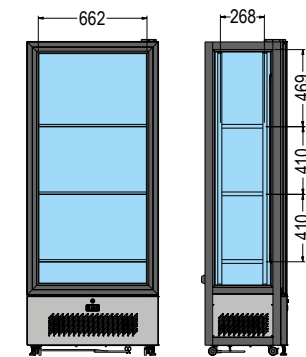
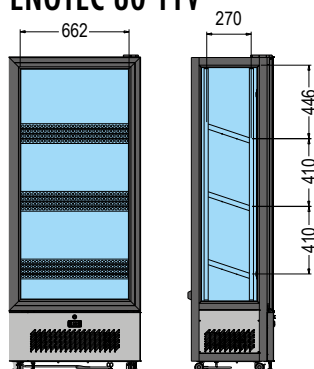
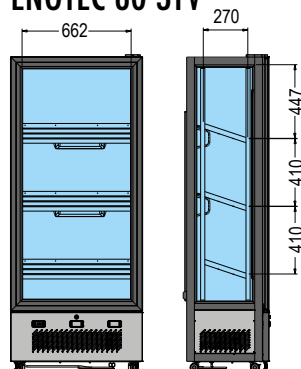


ENOTEC 60 1TV/P

3 ripiani / 3 shelves
 45 bottiglie totali / 45 bottles total, Ø 75mm

ENOTEC 80 1TV/P

3 ripiani / 3 shelves
 72 bottiglie totali / 72 bottles total, Ø 75mm

ENOTEC 60**ENOTEC 60 1TV-P****ENOTEC 60 1TV****ENOTEC 60 3TV****ENOTEC 80****ENOTEC 80 1TV-P****ENOTEC 80 1TV****ENOTEC 80 3TV**


MARILYN WINE



Marilyn 651 Wine - Vision

**BUILT-IN &
FREE STANDING**

A RICHIESTA/ON DEMAND




Disponibile in versione SP senza pannelli,
da incasso / Available without panels, SP
built-in version

**PREDISPOSIZIONE
TRANSIZIONE 4.0***

*vedere Optional "Sistema di controllo remoto"

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colore standard
Standard color



COD. 13

Colori optional
Optional colors



COD. 17



COD. 34

Illuminazione a led concepita per non alterare
la qualità del vino.
LED lighting designed not to alter the quality of
the wine.

	°C	Lt.	mm LxPxH mm	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.			
MARILYN 451 WINE Linear	+4/+18	450	710x710x1910	450	75		AUT		R290	196	STANDARD	LED	6.780,00
MARILYN 451 WINE Diagonal	+4/+18	450	710x710x1910	450	75		AUT		R290	196	STANDARD	LED	6.620,00
MARILYN 451 WINE Vertical	+4/+18	450	710x710x1910	450	75		AUT		R290	196	STANDARD	LED	6.520,00
MARILYN 451 WINE EXPO	+4/+18	450	710x710x1910	450	75		AUT		R290	196	STANDARD	LED	6.650,00
MARILYN 651 WINE Linear	+4/+18	650	910x710x1910	450	75		AUT		R290	228	STANDARD	LED	8.020,00
MARILYN 651 WINE Diagonal	+4/+18	650	910x710x1910	450	75		AUT		R290	228	STANDARD	LED	7.320,00
MARILYN 651 WINE Vertical	+4/+18	650	910x710x1910	450	75		AUT		R290	228	STANDARD	LED	7.420,00
MARILYN 651 WINE Vision	+4/+18	650	910x710x1910	450	75		AUT		R290	228	STANDARD	LED	7.600,00
MARILYN 651 WINE EXPO	+4/+18	650	910x710x1910	450	75		AUT		R290	228	STANDARD	LED	7.150,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

**LINEAR****Marilyn 451:**

n°6 ripiani regolabili in altezza L=550x350mm

n°6 adjustable shelves L=550x350mm

Marilyn 651:

n°6 ripiani regolabili in altezza L=750x350mm

n°6 adjustable shelves L=750x350mm

**DIAGONAL****Marilyn 451:**

n°3 ripiani regolabili in altezza L=550mm

n°3 adjustable shelves L=550mm

Marilyn 651:

n°3 ripiani regolabili in altezza L=750mm

n°3 adjustable shelves L=750mm

A RICHIESTA / ON DEMAND

PERSONALIZZA L'ALLESTIMENTO
INTERNO DELLA TUA MARILYN WINE

*CUSTOMIZE THE INTERIOR DESIGN
OF YOUR MARILYN WINE*

**EXPO****Marilyn 451:**

n°3 ripiani regolabili in altezza L=550mm

n°3 adjustable shelves L=550mm

Marilyn 651:

n°3 ripiani regolabili in altezza L=750mm

n°3 adjustable shelves L=750mm

**VERTICAL****Marilyn 451:**


n°3 ripiani regolabili in altezza L=550x350mm

n°3 adjustable shelves L=550x350mm

Marilyn 651:

n°3 ripiani regolabili in altezza L=750x350mm

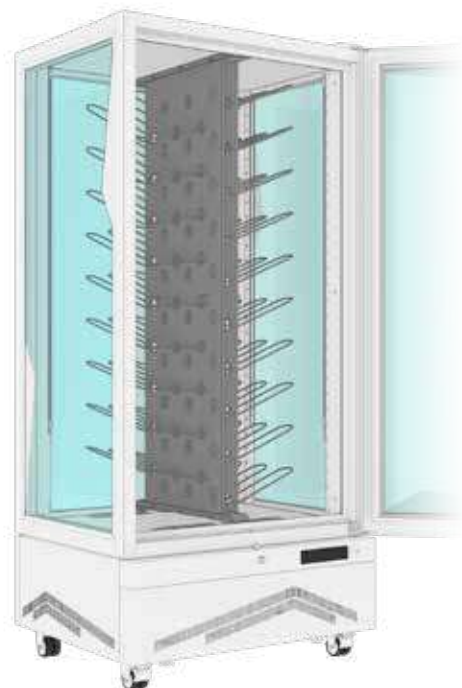n°3 adjustable shelves L=750x350mm



**VISION****Marilyn 651:**

n°57 supporti in acciaio + 57 fori


n°57 stainless steel hooks + 57 holes

(allestimento fisso/fixed setting)

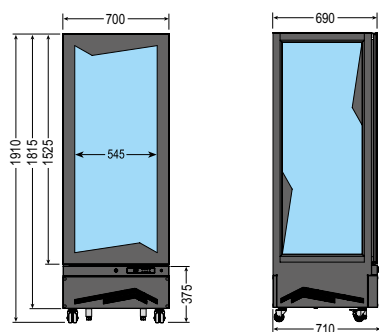

MARILYN 451 WINE

TOUCH
SCREEN

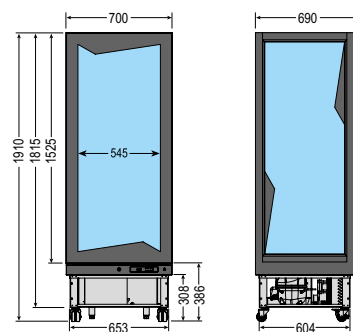
MARILYN 451 WINE SP



MARILYN 651 WINE

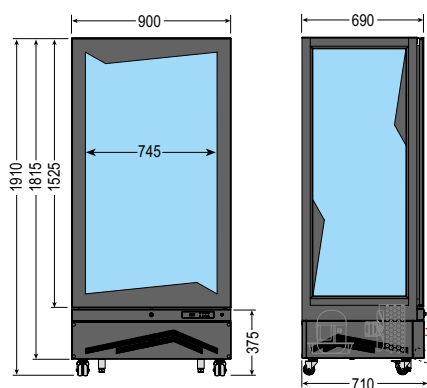TOUCH
SCREEN

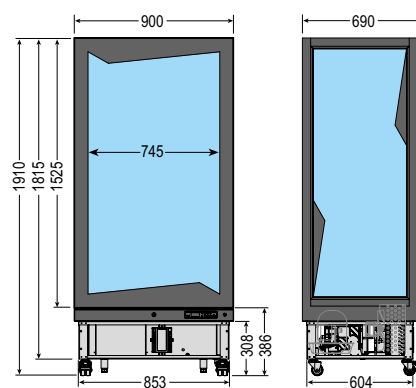MARILYN 651 WINE SP



WINE

- LED di serie: superiore
- Centralina elettronica
- Display digitale della temperatura
- Termostato antigelo: tutte le unità hanno un termostato antigelo che escluderà il sistema in caso di raggiungimento dei 0°C.
- Filtro carbone
- Resistenza incorporata: sistema di riscaldamento, che permette per esempio, inserendo l'unità in ambienti con temperatura di 10°C di ottenere comunque 18°C interni.
- Compressore a bassa vibrazione
- Vetri fumè con filtro anti-UV
- Elegante maniglia in alluminio
- Griglie in legno
- Porta reversibile

- Standard LED: top
- Electronic temperature control
- Digital temperature display
- Frost protection: all units have a frost protection thermostat which will cut off the system in case reaching zero degrees C.
- Charcoal filter
- Built-in heating element: heating system that allow to place the unit even at 10 degrees ambient temperature and reach internal temperature of 18 degrees.
- Low-vibration compressor
- Smoked glass door with UV-filter
- Stylish aluminum handle
- Wooden shelves
- Reversible door

WINE 32

WINE 32/1

WINE 38

i PORTA NON REVERSIBILE
NOT REVERSIBLE DOOR



DUAL TEMPERATURE

FREE STANDING

MONO TEMPERATURE

FREE STANDING

DUAL TEMPERATURE

BUILT-IN &
FREE STANDING

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colore standard
Standard color



COD. 13

	 °C	 Lt.	 LxPxH mm	 N° - mm. STANDARD	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O			 Kg.			
WINE 32	Comparto SUPERIORE: +5/+10 Comparto INFERIORE: +10/+18	106	493x625x840	4 - 413x423 + 1 RIP.413x290 (38 BOTT.75 mm)	100	60		AUT		R600A	40	-	LED	1.230,00
WINE 32/1	+2/+10	106	493x625x840	2 - 418x426 + 1 RIP.413x288 (45 BOTT.75 mm)	100	60		AUT		R600A	40	-	LED Standard	1.140,00
WINE 38	+5/+18 +5/+18	140	600x610x820	10 - 216x430 + 2 RIP.204x300 (38 BOTT.75 mm)	100	60		AUT		R600A	53	-	LED Standard	1.570,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C



WINE 155 BLACK
FREE STANDINGWINE 185 BLACK
FREE STANDINGWINE 185
FREE STANDINGWINE 185 NERO
FREE STANDING

Vano unico con centralina a doppia impostazione di temperatura (per area superiore SET 1 ed inferiore SET 2)
One compartment unit with double temperature setting (SET 1 for upper area, SET 2 for the bottom one)

LED di serie: superiore
Standard LED: top

Colore standard
Standard color



COD. 13

Colore standard
Standard color



COD. 13

Colore standard
Standard color



COD. 34

Colore standard
Standard color



COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.			
WINE 155 BLACK	+8/+20 +5/+20	298	600x670x1560	3 - 520x440 + 1 RIP.520x360 + 1 RIP.520x230 (147 BOTT.75 mm)	200	60		AUT		R600A	70	STANDARD	LED	2.250,00
WINE 185 BLACK	+8/+20 +5/+20	368	600x670x1860	4 - 520x440 + 1 RIP.520x360 + 1 RIP.520x230 (197 BOTT.75 mm)	210	60		AUT		R600A	84	STANDARD	LED	2.470,00
WINE 185	+8/+20 +5/+20	368	600x670x1860	4 - 520x440 + 1 RIP.520x360 + 1 RIP.520x230 (197 BOTT.75 mm)	200	60		AUT		R600A	84	STANDARD	LED	2.470,00
WINE 185 NERO	+8/+20 +5/+20	368	600x670x1860	4 - 520x440 + 1 RIP.520x360 + 1 RIP.520x230 (197 BOTT.75 mm)	210	60		AUT		R600A	84	STANDARD	LED	2.540,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

Nuovo ripiano inclinato, applicabile frontalmente in aggiunta ai ripiani standard e al ripiano di fondo (non utilizzabile da solo).

New inclined shelf, applicable from the front in addition to the standard shelves and the bottom shelf (cannot be used alone).



In tutti i WINE 155 è possibile installare al massimo 4 ripiani inclinati.

In tutti i WINE 185 è possibile installare al massimo 5 ripiani inclinati.

Possibilità di posizionare le bottiglie in verticale mediante l'utilizzo di nuovi ripiani in vetro da posizionare sulle griglie di legno.

DI SERIE:

Tutti i WINE 155 hanno 1 ripiano vetro per griglia di fondo + 2 ripiani in vetro per griglie standard + 1 ripiano inclinato.

Tutti i WINE 185 hanno 1 ripiano vetro per griglia di fondo + 3 ripiani in vetro per griglie standard + 1 ripiano inclinato.

Possibility of positioning the bottles vertically using new glass shelves to be placed on the wooden grids.

STANDARD:

All WINE 155 have 1 glass shelf for bottom grill + 2 glass shelves for standard grills + 1 inclined shelf.

All WINE 185 have 1 glass shelf for bottom grill + 3 glass shelves for standard grills + 1 inclined shelf.



Possibilità di posizionare orizzontalmente le bottiglie come in foto.

OPTIONAL

Kit con 2 clip ferma bottiglie, consigliato per il posizionamento orizzontale delle bottiglie come da foto (possibilità di inserimento termometro nelle clip ferma bottiglie).

Possibility to position the bottles horizontally as in the photo.

OPTIONAL

Kit with 2 bottle clips, recommended for horizontal positioning of bottles as shown in the photo (possibility of inserting a thermometer in the bottle clips).

WINE FG

WINE 32 FG / WINE 45 FG:

- Griglie a filo in acciaio con inserto legno
- Centralina elettronica
- Display digitale della temperatura

- Filtro carbone
- Compressore a bassa vibrazione
- Vetri fumè con filtro anti-UV

- Wire steel shelves with wood insert
- Electronic temperature control
- Digital temperature display

- Charcoal filter
- Low-vibration compressor
- Smoked glass door with UV-filter

WINE 185 FG:

- Centralina elettronica
- Display digitale della temperatura
- Termostato antigelo: tutte le unità hanno un termostato antigelo che escluderà il sistema in caso di raggiungimento dei 0°C.
- Filtro carbone
- Resistenza incorporata: sistema di riscaldamento, che permette per esempio, in-

serendo l'unità in ambienti con temperatura di 10°C di ottenere comunque 18°C interni.

- Compressore a bassa vibrazione
- Vetri fumè con filtro anti-UV
- Griglie in legno
- Porta reversibile
- Barre LED verticali sinistra/destra, integrate nel telaio della porta
- Serratura integrata

- Electronic temperature control
- Digital temperature display
- Frost protection: all units have a frost protection thermostat which will cut off the system in case reaching zero degrees C.
- Charcoal filter
- Built-in heating element: heating system that allow to place the unit even at 10 degree-

es ambient temperature and reach internal temperature of 18 degrees.

- Low-vibration compressor
- Smoked glass door with UV-filter
- Wooden shelves
- Reversible door
- LED lines in door frame left/right
- Integrated lock

WINE 32 FG

FREE STANDING



WINE 45 FG

BUILT-IN & FREE STANDING



SOLO PER/ONLY FOR WINE 185

CONFIGURAZIONE
TRANSIZIONE 4.0

SU RICHIESTA

Colore standard
Standard color



COD. 13



LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.			
WINE 32 FG	+5/+10 +10/+18	106	493x587x840	4 - 413x423 + 1 RIP.413x290 (38 BOTT.75 mm)	90	60		AUT		R600A	40	-	LED	1.330,00
WINE 45 FG	+5/+10 +10/+18	145	600x570x820	4 - 523x423 + 1 RIP.523x290 (44 BOTT.75 mm)	100	60		AUT		R600A	50	STANDARD	LED	1.640,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

WINE 185 FG

FREE STANDING



SET 1 ▶ +8° / +20°

 +5° / +20° ◀ SET 2

WINE 185 FG RED

FREE STANDING



WINE 185 FG BRUT

FREE STANDING



Vano unico con centralina a doppia impostazione di temperatura
 (per area superiore SET 1 ed inferiore SET 2)
*One compartment unit with double temperature setting
 SET 1 for upper area, SET 2 for the bottom one)*



Colore standard
 Standard color



COD. 13



Nuovo ripiano inclinato, applicabile frontalmente in aggiunta ai ripiani standard e al ripiano di fondo (non utilizzabile da solo).

New inclined shelf, applicable from the front in addition to the standard shelves and the bottom shelf (cannot be used alone).

Nel WINE 155 FG è possibile installare al massimo 4 ripiani inclinati.

In tutti i WINE 185 FG è possibile installare al massimo 5 ripiani inclinati (eccetto BRUT: ripiano inclinato disponibile solo come accessorio).



Possibilità di posizionare le bottiglie in verticale mediante l'utilizzo di nuovi ripiani in vetro da posizionare sulle griglie di legno.

DI SERIE:

Tutti i WINE 155 FG hanno 1 ripiano vetro per griglia di fondo + 2 ripiani in vetro per griglie standard + 1 ripiano inclinato.

Tutti i WINE 185 FG hanno 1 ripiano vetro per griglia di fondo + 3 ripiani in vetro per griglie standard + 1 ripiano inclinato.

Possibility of positioning the bottles vertically using new glass shelves to be placed on the wooden grids.

STANDARD:

All WINE 155 FG have 1 glass shelf for bottom grill + 2 glass shelves for standard grills + 1 inclined shelf.

All WINE 185 FG have 1 glass shelf for bottom grill + 3 glass shelves for standard grills + 1 inclined shelf.



Possibilità di posizionare orizzontalmente le bottiglie come in foto.

OPTIONAL

Kit con 2 clip ferma bottiglie, consigliato per il posizionamento orizzontale delle bottiglie come da foto (possibilità di inserimento termometro nelle clips ferma bottiglie).

Possibility to position the bottles horizontally as in the photo.

OPTIONAL

Kit with 2 bottle clips, recommended for horizontal positioning of bottles as shown in the photo (possibility of inserting a thermometer in the bottle clips).



	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.			
WINE 155 FG NEW	+8/+20 +5/+20	298	600x670x1560	520x440 + 1 RIP.520x360 + 1 rip. 520x230 (147 BOTT.75 mm)	170	60		AUT		R600A	70	STANDARD	LED	2.600,00
WINE 185 FG	+8/+20 +5/+20	368	595x630x1860	4 - 520x440 + 1 RIP.520x360 + 1 RIP.520x230 (197 BOTT.75 mm)	200	60		AUT		R600A	86	STANDARD	LED	2.770,00
WINE 185 FG RED	+15/+22	368	595x630x1860	4 - 520x440 + 1 RIP.520x360 + 1 RIP.520x230 (197 BOTT.75 mm)	200	60		AUT		R600A	86	STANDARD	LED	2.920,00
WINE 185 FG BRUT	+2/+10	368	595x630x1860	5 - 520x440 + 1 RIP.520x360 (197 BOTT.75 mm)	250	60		AUT		R600A	86	STANDARD	LED	2.670,00


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230V/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

WINE

WINE 32

DUAL TEMPERATURE

FREE STANDING




NB: Condensazione statica a parete/fianchi
 Wall (sides) static condensation

WINE 32/1

MONO TEMPERATURE

FREE STANDING




NB: Condensazione statica a parete/fianchi
 Wall (sides) static condensation

WINE 38


DUAL TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING




WINE 155 BLACK


FREE STANDING

WINE 185 / WINE 185 BLACK
/ WINE 185 NERO

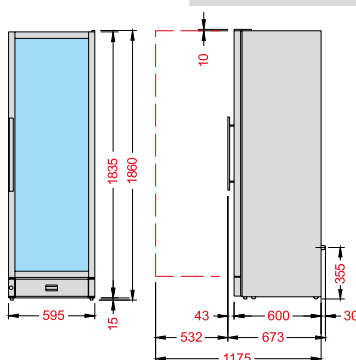FREE STANDING



FREE-STANDING &
 TO BUILD-IN VERSION



La presa d'aria frontale permette di utilizzare questo modello libero o da incasso
 The front air intake allows to use this model as free standing or built-in version


WINE FG

WINE 32 FG

DUAL TEMPERATURE

ONLY FREE STANDING


NB: Condensazione statica a parete/fianchi
 Wall (sides) static condensation




WINE 45 FG

DUAL TEMPERATURE

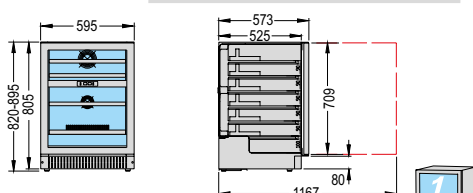BUILT-IN & FREE STANDING


WINE 185 FG
WINE 185 FG BRUT
WINE 185 FG RED

FREE STANDING



WINE 155 FG

FREE STANDING



VINITY

- Elegante maniglia in acciaio satinato
- Vetri fumè con filtro anti-UV
- Griglie telescopiche in legno
- LED di serie

- Elegant stainless-steel brushed handle
- Smoked glass door with UV-filter
- Wooden sliding shelves
- LED light as standard



VINITY 3 V





VINITY 4



VINITY 2 O

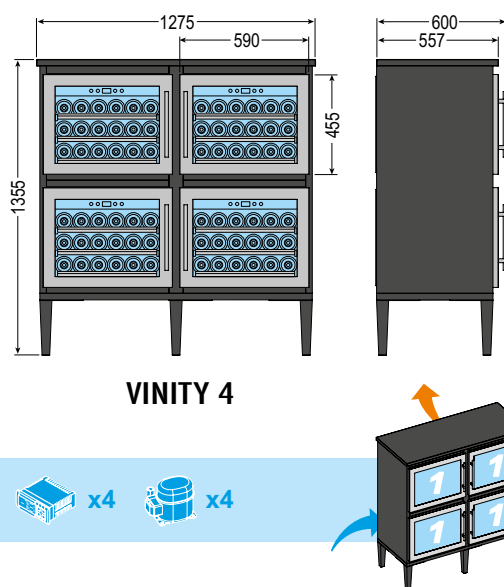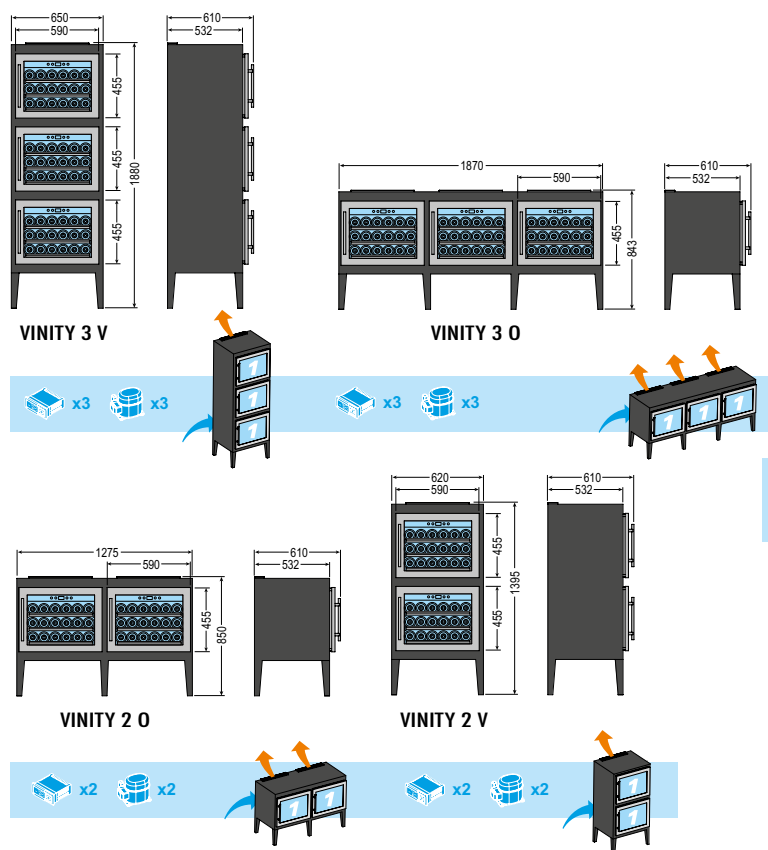VETRINA DI RIFERIMENTO SOMMELIER 18 PAG.212
REFERENCE UNIT SOMMELIER 18 P.212





Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors



COD. 13

	 °C	 Lt.	 LxPxH mm	 N° - mm. STANDARD	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O			 Kg.			
VINITY 2 O	+5/+20 +5/+20	100	1275x610x850	6 rip. 444x337mm 36 bott. - Ø 75 mm	160	70 70		AUT		R600A	80	-	LED	3.850,00
VINITY 2 V	+5/+20 +5/+20	100	620x610x1395	6 rip. 444x337mm 36 bott. - Ø 75 mm	160	70 70		AUT		R600A	80	-	LED	3.750,00
VINITY 3 O	+5/+20 +5/+20	150	1884x610x841	9 rip. 444x337mm 54 bott. - Ø 75 mm	210	70 70		AUT		R600A	124	-	LED	5.000,00
VINITY 3 V	+5/+20 +5/+20	150	650x610x1877	9 ri. 444x337mm 54 bott. - Ø 75 mm	210	70 70		AUT		R600A	124	-	LED	4.600,00
VINITY 4	+5/+20 +5/+20	200	1275x610x1350	12 rip. 444x337mm 72 bott. Ø 75 mm	360	70 70		AUT		R600A	166	-	LED	6.100,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230V/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER

SOMMELIER 18

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN ONLY



Questo modello di cantinetta per vino di piccole dimensioni con funzionamento a compressore è stato pensato esclusivamente da incasso, ideale anche per uso domestico. Il suo elegante design nero lucido si adatta ad ogni tipo di arredamento.

This small wine showcase model with compressor has been created exclusively to be built in, perfect also for domestic use. Its elegant bright black design is suitable for each kind of furnishing.

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law



Griglie telescopiche in legno di faggio
Beech wooden sliding shelves



Colore standard
Standard color



COD. 13



LED di serie: superiore
Standard LED: top

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.			
SOMMELIER 18	+5/+20	50	590x596x455	3 - 444x337 (18 BOTT. Ø 75 mm)	80	70		AUT		R600A	21	-	LED	930,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230V/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER 43/1

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING



PORTA NON REVERSIBILE
NOT REVERSIBLE DOOR



SOMMELIER 43

DUAL TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING



PORTA NON REVERSIBILE
NOT REVERSIBLE DOOR

LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment
Vetrina vino 2 scomparti con temperature regolabili indipendentemente
Dual zone wine cabinet with temperatures independently adjustable

SOMMELIER 63

DUAL TEMPERATURE

FREE STANDING



LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

Vetrina vino 2 scomparti con temperature regolabili indipendentemente
Dual zone wine cabinet with temperatures independently adjustable

Serratura con chiave a brugola di serie
Lock with Allen key standard

SOMMELIER 301

MONO TEMPERATURE

FREE STANDING



LED di serie: superiore
Standard LED: top
Serratura con chiave a brugola di serie
Lock with Allen key standard

SOMMELIER 302

DUAL TEMPERATURE

FREE STANDING



LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

Vetrina vino 2 scomparti con temperature regolabili indipendentemente
Dual zone wine cabinet with temperatures independently adjustable

Serratura con chiave a brugola di serie
Lock with Allen key standard

SOMMELIER 481

MONO TEMPERATURE

FREE STANDING



LED di serie: superiore
Standard LED: top

Serratura con chiave a
brugola di serie
Lock with Allen key
standard

SOMMELIER 482

DUAL TEMPERATURE

FREE STANDING



LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

Vetrina vino 2 scomparti con tempera-
ture regolabili indipendentemente
Dual zone wine cabinet with temperatu-
res independently adjustable

Serratura con chiave a brugola di serie
Lock with Allen key standard



DI SERIE / STANDARD:

Griglie telescopiche in legno

Wooden sliding shelves

Sommelier 301: n° 7

Sommelier 302: n° 7

Sommelier 481: n° 8

Sommelier 482: n° 8

OPTIONAL / OPTIONAL:

Sommelier 301: + MAX n° 8

Sommelier 302: + MAX n° 7

Sommelier 481: + MAX n° 9

Sommelier 482: + MAX n° 8



OPTIONAL / OPTIONAL:

Griglia grande con supporto per bot-
tiglie inclinate / Big shelf with inclined
bottles support

Sommelier 301: MAX n° 6

Sommelier 302: MAX n° 6

Sommelier 481: MAX n° 7

Sommelier 482: MAX n° 7

Bottiglie/Bottles, H. MAX: 30 cm

Colore standard
Standard color



COD. 13

	 °C	 Lt.	 LxPxH mm	 N° - mm. STANDARD	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O			 Kg.				
SOMMELIER 43/1	+5/+20	142	595x579x825	4 mm. 498x442 1 mm. 498x330	100	-		AUT			R600a	40	Standard	LED	1.381,00
SOMMELIER 43	+5/+20	142	595x580x814	4 - 498x442 + 1 RIP.498x330 (45 BOTT.75 mm)	100	70		AUT			R600A	44,5	STANDARD	LED	1.415,00
SOMMELIER 63	+5/+12 +12/+20	190	595x580x1020	6 - 498x442 + 1 RIP.498x330 (59 BOTT.75 mm)	90	70		AUT			R600A	53	STANDARD	LED	1.480,00
SOMMELIER 301	+5/+20	270	595x580x1590	6 - 503x437 + 1 RIP.503x325 (113 BOTT.75 mm)	170	70		AUT			R600A	76	STANDARD	LED	2.130,00
SOMMELIER 302	+5/+12 +12/+20	270	595x580x1590	6 - 503x437 + 1 RIP.503x325 (107 BOTT.75 mm)	180	70		AUT			R600A	76	STANDARD	LED	2.180,00
SOMMELIER 481	+5/+20	480	595x680x1840	7 - 503x530 + 1 RIP.503x420 (168 BOTT.75 mm)	170	70		AUT			R600A	90	STANDARD	LED	2.380,00
SOMMELIER 482	+5/+12 +12/+20	480	595x680x1840	7 - 503x530 + 1 RIP.503x420 (163 BOTT.75 mm)	170	70		AUT			R600A	90	STANDARD	LED	2.420,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230V/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER FG

SOMMELIER 481 FG

MONO TEMPERATURE

FREE STANDING



LED di serie: superiore
Standard LED: top

SOMMELIER 482 FG

DUAL TEMPERATURE

FREE STANDING



LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

Vetrina vino 2 scomparti con temperature regolabili indipendentemente
Dual zone wine cabinet with temperatures independently adjustable

+12° / +20° +5° / +12°



DI SERIE / STANDARD:
Griglie telescopiche in legno
Wooden sliding shelves
Sommelier 481 FG: n° 8
Sommelier 482 FG: n° 8



OPTIONAL / OPTIONAL:
Griglia grande con supporto per bottiglie inclinate /
Big shelf with inclined bottles support
Sommelier 481 FG: MAX n° 7
Sommelier 482 FG: MAX n° 7

Bottiglie/Bottles, H. MAX: 30 cm

	 °C	 Lt.	 LxPxH mm	 N° - mm. STANDARD	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O			 Kg.			 Classe climatica Climatic class	
SOMMELIER 481 FG	+5/+20	480	595x680x1840	7 - 503x530 + 1 RIP.503x420 (168 BOTT.75 mm)	170	70		AUT		R600A	90	STANDARD	LED	ST	2.480,00
SOMMELIER 482 FG	+5/+12 +12/+20	480	595x680x1840	7 - 503x530 + 1 RIP.503x420 (163 BOTT.75 mm)	170	70		AUT		R600A	90	STANDARD	LED	ST	2.520,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER PLUS

SOMMELIER 24 PLUS

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN ONLY

Struttura della porta in acciaio inox, vetro a doppio strato trasparente con protezione UV
Stainless steel door frame, transparent double layers glass door with UV protection



SOMMELIER 40 PLUS

DUAL TEMPERATURE

FREE STANDING


SOMMELIER 40/1 PLUS

MONO TEMPERATURE

FREE STANDING


SOMMELIER 24 PLUS FG

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN ONLY

Struttura della porta in acciaio inox, vetro a doppio strato trasparente con protezione UV
Stainless steel door frame, transparent double layers glass door with UV protection



i LED di serie: superiore
Standard LED: top

i LED di serie: superiore
Standard LED: top

	 °C	 Lt.	 LxPxH mm	 N° - mm. STANDARD	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O			 Kg.			
SOMMELIER 24 PLUS	+5/+20	51	592x559x455	3 - 465x305 (24 BOTT. Ø 75 mm)	120	70		AUT		R600A	30	-	LED	1.100,00
SOMMELIER 24 PLUS FG	+5/+20	51	592x559x455	3 - 465x305 (24 BOTT. Ø 75 mm)	120	70		AUT		R600A	30	-	LED	1.150,00
SOMMELIER 40 PLUS	+5/+20 +5/+20"	111	485x600x820	4 - 394x455 (38 BOTT. Ø 75 mm)	120	70	NO FROST	AUT		R600A	39	STANDARD	LED	1.420,00
SOMMELIER 40/1 PLUS	+5/+20	120	485x600x820	5 - 394x455 (44 BOTT. Ø 75 mm)	120	70	NO FROST	AUT		R600A	39	STANDARD	LED	1.170,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230V/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER 51 PLUS

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN ONLY

SOMMELIER 51 PLUS FG

Versione FULL-GLASS
FULL GLASS version

SOMMELIER 52 PLUS

DUAL TEMPERATURE

BUILT-IN ONLY

SOMMELIER 52 PLUS FG

Versione FULL-GLASS
FULL GLASS version

 LED di serie: superiore
Standard LED: top

 LED di serie: superiore
Standard LED: top

 LED di serie: superiore
Standard LED: top

 LED di serie: superiore
Standard LED: top

 Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
 Scan the QR code for the updated energy labels

 Colore standard
 Standard color

COD. 13

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.			
SOMMELIER 51 PLUS	+5/+20	108	592x555x885	6 - 452x305 (48 BOTT. Ø 75 mm)	110	70		AUT		R600A	47	-	LED	1.620,00
SOMMELIER 52 PLUS	+5/+20 +5/+20	100	592x555x885	5 - 452x305 (42 BOTT. Ø 75 mm)	110	70		AUT		R600A	47	-	LED	1.770,00
SOMMELIER 51 PLUS FG	+5/+20	108	592x555x885	6 - 452x305 (48 BOTT. Ø 75 mm)	110	70		AUT		R600A	47		LED	1.670,00
SOMMELIER 52 PLUS FG	+5/+20 +5/+20	100	592x555x885	5 - 452x305 (42 BOTT. Ø 75 mm)	110	70		AUT		R600A	47		LED	1.820,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230V/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER 80 PLUS

DUAL TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING

INVERTER



+5° / +20°

SOMMELIER 351 PLUS

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING

INVERTER

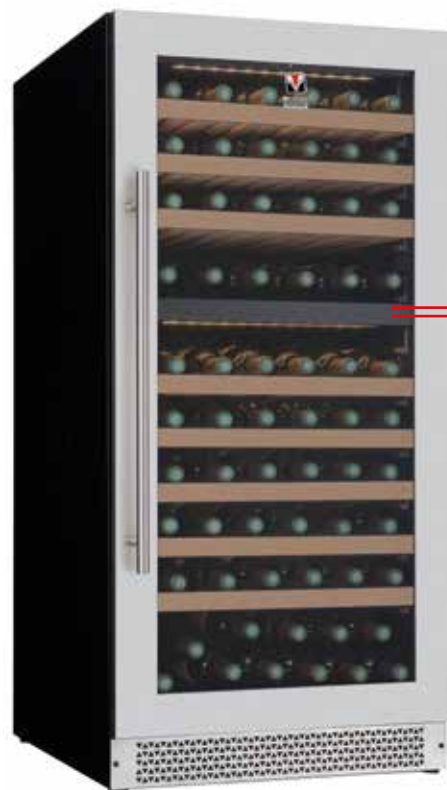


SOMMELIER 352 PLUS

DUAL TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING

INVERTER



+5° / +12°

+10° / +20°

SOMMELIER 80/1 PLUS

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING

INVERTER



LED di serie: superiore
Standard LED: top



Griglie estraibili di serie
Sliding roller as standard



Luce LED bianca
White LED light

ACCESSORI/ACCESSORIES:



Portabicchieri / Glass rack



Griglia espositiva / Display shelf
Bottiglie/Bottles, H. MAX: 30 cm

SOMMELIER 80 PLUS: max n.2
SOMMELIER 80/1 PLUS: max n.3
SOMMELIER 351 PLUS: max n.5
SOMMELIER 352 PLUS: max n.4

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	NO FROST	AUT			Kg.			
SOMMELIER 80 PLUS	+5/+20 +5/+20	190	595x710x1000	5 - 481x545 (74 BOTT. Ø 75 mm)	160	70	NO FROST	AUT		R600A	58	STANDARD	LED	1.850,00
SOMMELIER 80/1 PLUS	+5/+20	206	595x710x1000	7 - 481x545 (83 BOTT. Ø 75 mm)	160	70	NO FROST	AUT		R600A	55	STANDARD	LED	1.600,00
SOMMELIER 351 PLUS	+5/+20	280	595x710x1270	10 - 481x545 (112 BOTT. Ø 75 mm)	180	70	NO FROST	AUT		R600A	71	STANDARD	LED	2.000,00
SOMMELIER 352 PLUS	+10/+20 +5/+12	163	595x710x1270	8 - 481x545 (104 BOTT. Ø 75 mm)	180	70	NO FROST	AUT		R600A	76	STANDARD	LED	2.100,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230V/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER 401 PLUS

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING

INVERTER



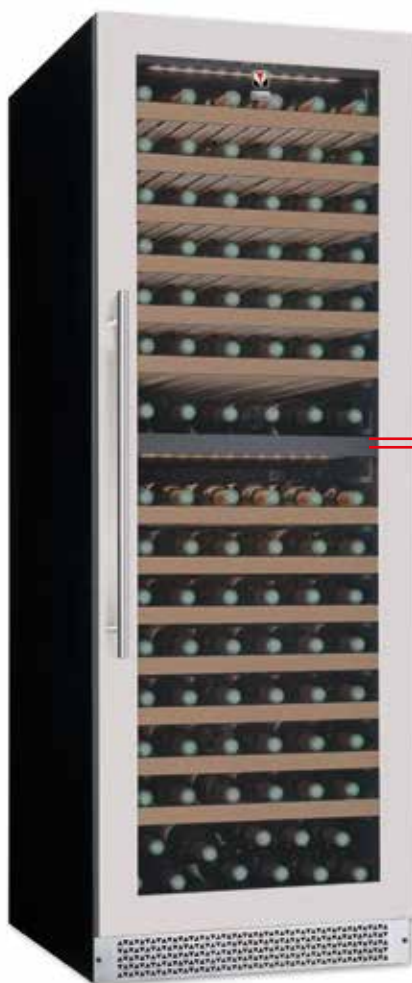
i LED di serie: superiore
Standard LED: top

SOMMELIER 402 PLUS

DUAL TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING

INVERTER




i LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

SOMMELIER 403 PLUS

TRIPLE TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING

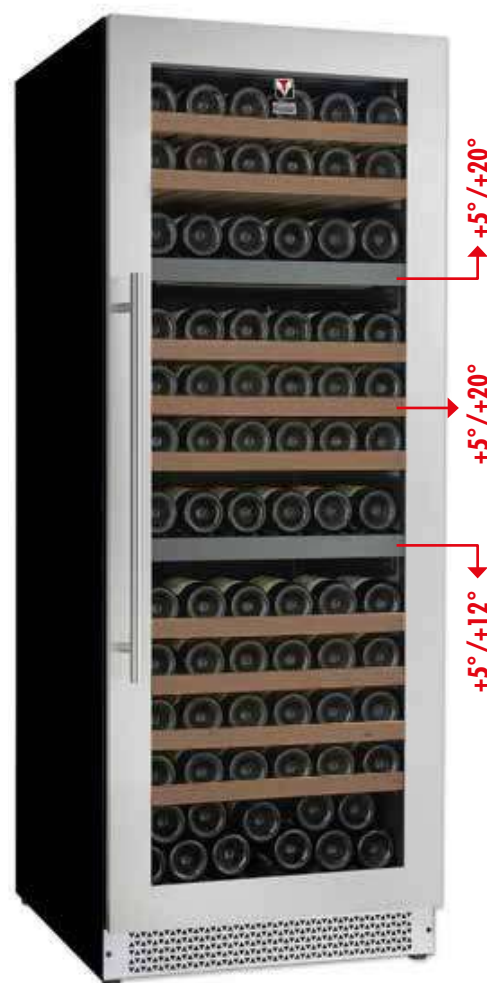INVERTER



i LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Colore standard
Standard color



ACCESSORI/ACCESSORIES:



SOMMELIER 401 PLUS: max n.7
SOMMELIER 402 PLUS: max n.6
SOMMELIER 403 PLUS: max n.6

Griglia espositiva / Display shelf
Bottiglie/Bottles, H. MAX: 30 cm

	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.			
SOMMELIER 401 PLUS	+5/+20	403	595x710x1720	15 - 481x585 (163 BOTT. Ø 75 mm)	180	70	NO FROST	AUT		R600A	92	STANDARD	LED	2.480,00
SOMMELIER 402 PLUS	+10/+20 +5/+12	387	595x710x1720	13 - 481x585 (154 BOTT. Ø 75 mm)	180	70	NO FROST	AUT		R600A	94	STANDARD	LED	2.520,00
SOMMELIER 403 PLUS	+5/+20 +5/+20 - +5/+12	368	595x710x1720	10 - 481x585 (145 BOTT. Ø 75 mm)	180	70	NO FROST	AUT		R600A	96	STANDARD	LED	2.900,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230V/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER PLUS FG

SOMMELIER 401 PLUS FG

MONO TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING


i LED di serie: superiore
Standard LED: top

SOMMELIER 402 PLUS FG

DUAL TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING


i LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

SOMMELIER 403 PLUS FG

TRIPLE TEMPERATURE

BUILT-IN & FREE STANDING


i LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment

ACCESSORI/ACCESSORIES:



SOMMELIER 401 PLUS FG: max n.7
SOMMELIER 402 PLUS FG: max n.6
SOMMELIER 403 PLUS FG: max n.6

Griglia espositiva / Display shelf
Bottiglie/Bottles, H. MAX: 30 cm

	 °C	 Lt.	 LxPxH mm	 N° - mm. STANDARD	 Watt	 % U.R.	 NO FROST	 AUT	 H ₂ O	 R600A	 Kg.	 STANDARD	 LED	
SOMMELIER 401 PLUS FG	+5/+20	403	595x710x1720	15 - 481x585 (163 BOTT. Ø 75 mm)	180	70	NO FROST	AUT		R600A	92	STANDARD	LED	2.600,00
SOMMELIER 402 PLUS FG	+5/+20 +5/+20	387	595x710x1720	13 - 481x585 (154 BOTT. Ø 75 mm)	180	70	NO FROST	AUT		R600A	94	STANDARD	LED	2.650,00
SOMMELIER 403 PLUS FG	+5/+20 +5/+20 - +5/+12	368	595x710x1720	13 - 481x585 (145 BOTT. Ø 75 mm)	180	70	NO FROST	AUT		R600A	96	STANDARD	LED	2.950,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230V/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER 601 PLUS

MONO TEMPERATURE

FREE STANDING

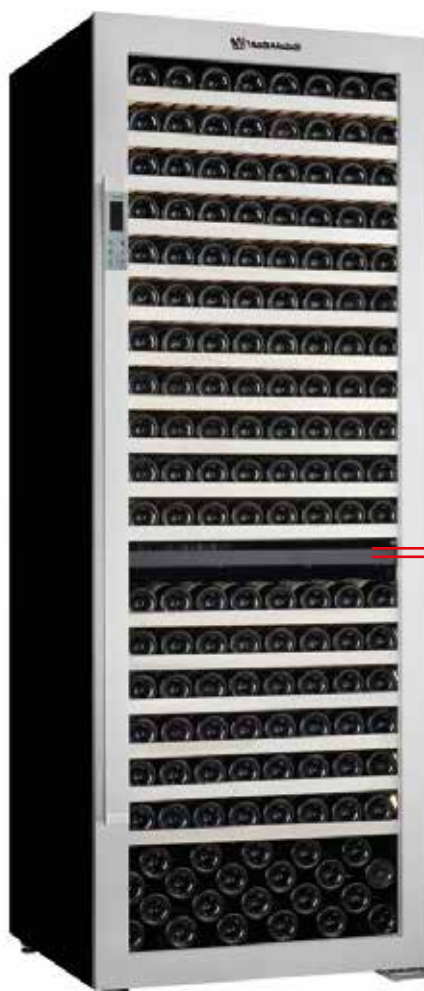


i PORTA NON REVERSIBILE
NOT REVERSIBLE DOOR

SOMMELIER 602 PLUS

DUAL TEMPERATURE

FREE STANDING



i PORTA NON REVERSIBILE
NOT REVERSIBLE DOOR



DI SERIE/STANDARD:
Griglia per 13 bottiglie
Shelf for 13 bottles



LED laterali a luce calda su ogni ripiano
LED sidelights with warm light on each shelf



Pannello comandi con display LCD sulla maniglia porta
Control panel with LCD display on the door handle

ACCESSORI/ACCESSORIES:



Portabicchieri / Glass rack

Griglia espositiva / Display shelf
Bottiglie/Bottles, H. MAX: 30 cm

SOMMELIER 601 PLUS: max n.9
SOMMELIER 602 PLUS: max n.8

Colore standard
Standard color



COD. 13

	 °C	 Lt.	 LxPxH mm	 N° - mm. STANDARD	 Watt	 % U.R.	 DEFROST	 H ₂ O			 Kg.			
SOMMELIER 601 PLUS	+5/+20	642	750x710x2000	18 - 540x637 (303 BOTT. Ø 75 mm)	180	70	 AUT	AUT		R600A	143	STANDARD	LED	4.200,00
SOMMELIER 602 PLUS	+5/+20 +5/+20	630	750x710x2000	17 - 540x637 (270 BOTT. Ø 75 mm)	180	70	 AUT	AUT		R600A	146	STANDARD	LED	4.650,00


Voltaggio di serie - Standard voltage: 230V/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

SOMMELIER

SOMMELIER 18

MONO TEMPERATURE

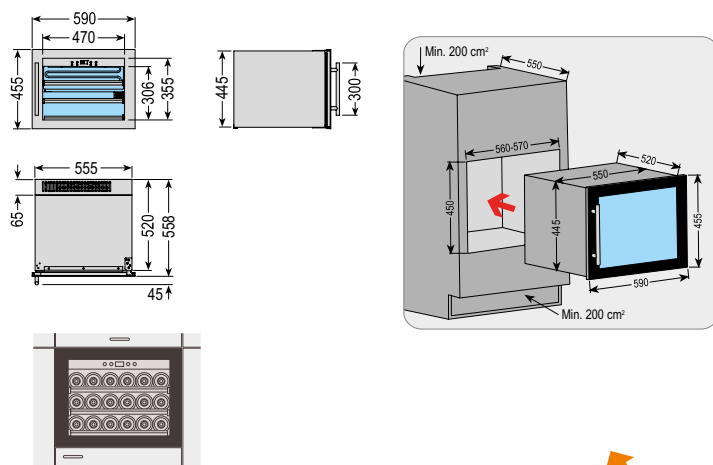
ONLY BUILT-IN



SOMMELIER 43


DUAL TEMPERATURE

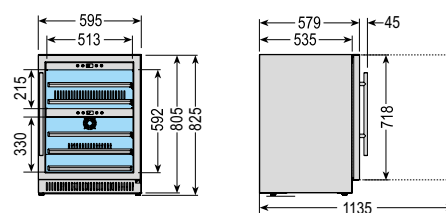BUILT-IN & FREE STANDING



NB: Settare la temperatura del comparto superiore, sempre più bassa rispetto al comparto inferiore.
Setting temperature of upper zone, always lower than down zone.


La presa d'aria frontale permette di utilizzare questo modello libero o da incasso.
The front air intake allows to use this model as free standing or built-in version



SOMMELIER 43/1


MONO TEMPERATURE

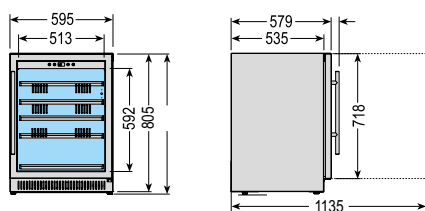BUILT-IN & FREE STANDING



La presa d'aria frontale permette di utilizzare questo modello libero o da incasso.


The front air intake allows to use this model as free standing or built-in version



SOMMELIER 63

DUAL TEMPERATURE

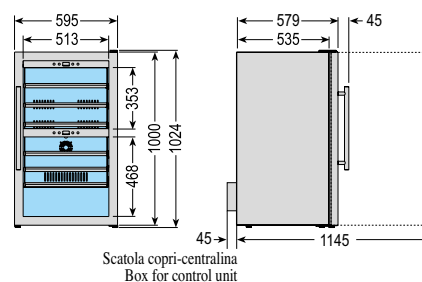FREE STANDING



NB: Settare la temperatura del comparto superiore, sempre più bassa rispetto al comparto inferiore.
Setting temperature of upper zone, always lower than down zone.


OPTIONAL: Porta invertita da ordinare al momento dell'acquisto
Reversed door to order when buying

NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation

SOMMELIER 301

MONO TEMPERATURE

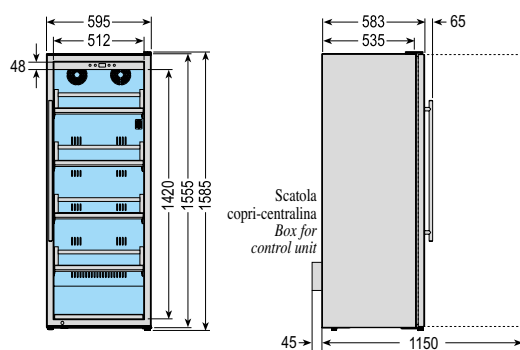FREE STANDING




OPTIONAL: Porta invertita da ordinare al momento dell'acquisto
Reversed door to order when buying

NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation

SOMMELIER 302

DUAL TEMPERATURE

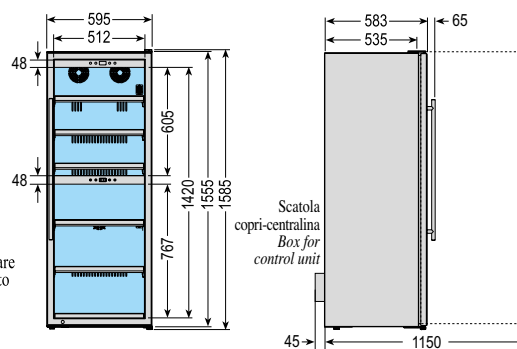FREE STANDING



NB: Settare la temperatura del comparto superiore, sempre più bassa rispetto al comparto inferiore.
Setting temperature of upper zone, always lower than down zone.


OPTIONAL: Porta invertita da ordinare al momento dell'acquisto
Reversed door to order when buying

NB: Condensazione statica a parete/fianchi
Wall (sides) static condensation

SOMMELIER 481
SOMMELIER 481 FG


MONO TEMPERATURE

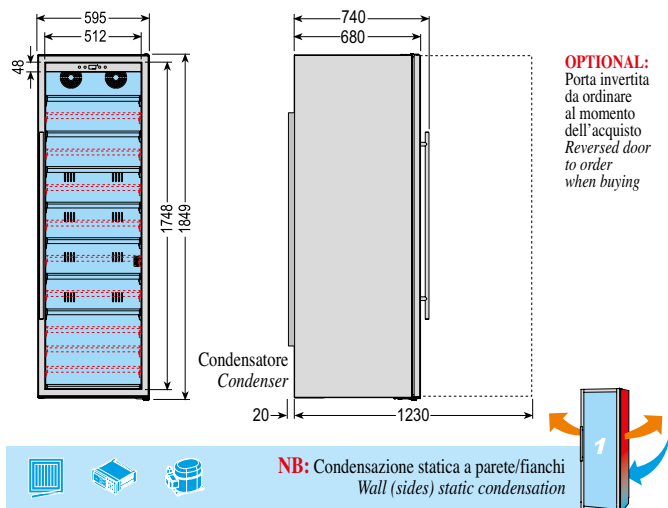FREE STANDING

SOMMELIER 482
SOMMELIER 482 FG

DUAL TEMPERATURE

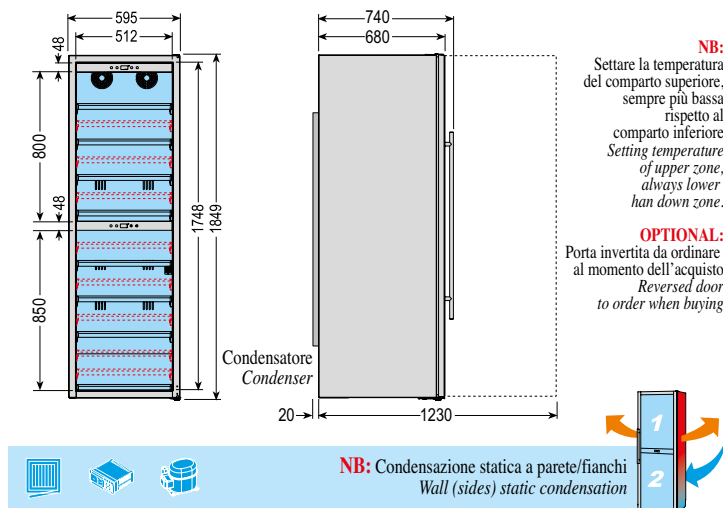FREE STANDING




SOMMELIER PLUS

SOMMELIER 24 PLUS
SOMMELIER 24 PLUS FG

MONO TEMPERATURE

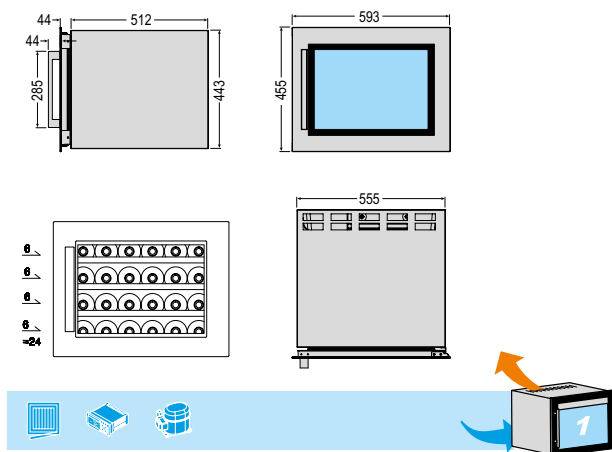
ONLY BUILT-IN



SOMMELIER 40 PLUS

DUAL TEMPERATURE

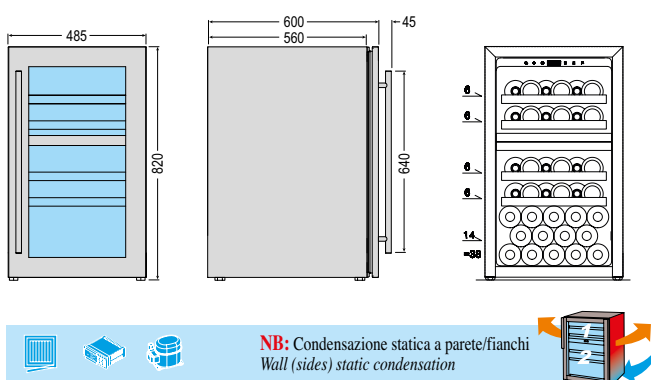
FREE STANDING



SOMMELIER 40/1 PLUS


MONO TEMPERATURE

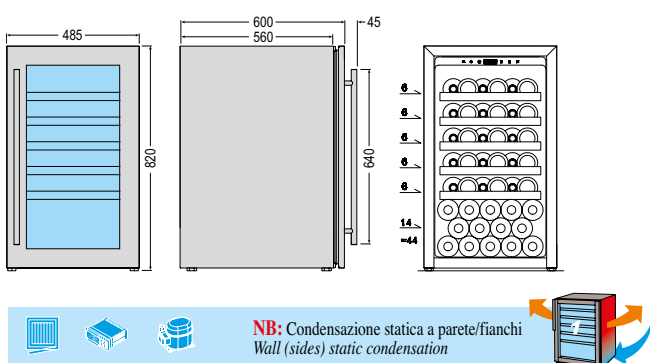FREE STANDING

SOMMELIER 51 PLUS
SOMMELIER 51 PLUS FG



MONO TEMPERATURE

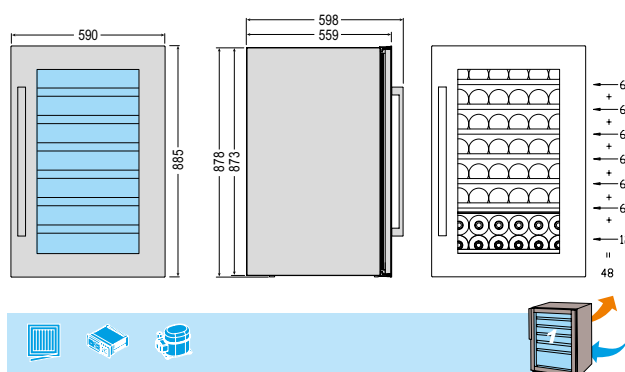ONLY BUILT-IN





SOMMELIER 52 PLUS
SOMMELIER 52 PLUS FG

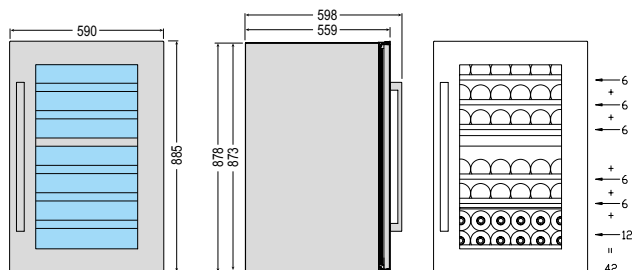DUAL TEMPERATURE
ONLY BUILT-IN





SOMMELIER 80 PLUS

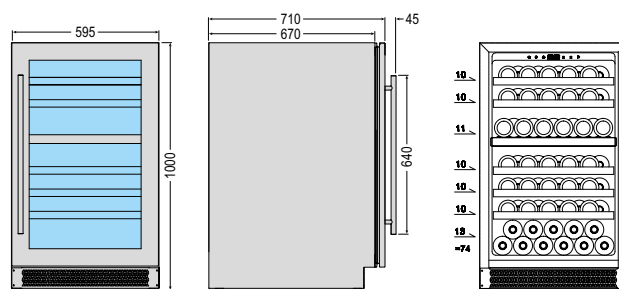DUAL TEMPERATURE
BUILT-IN & FREE STANDING





SOMMELIER 80/1 PLUS

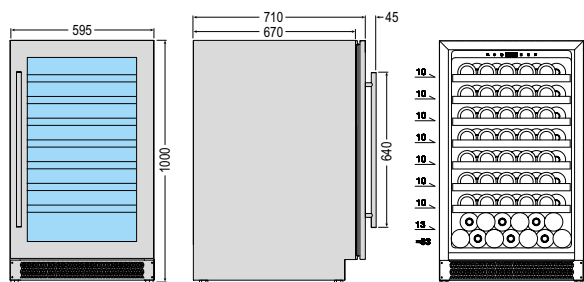MONO TEMPERATURE
BUILT-IN & FREE STANDING





SOMMELIER 351 PLUS

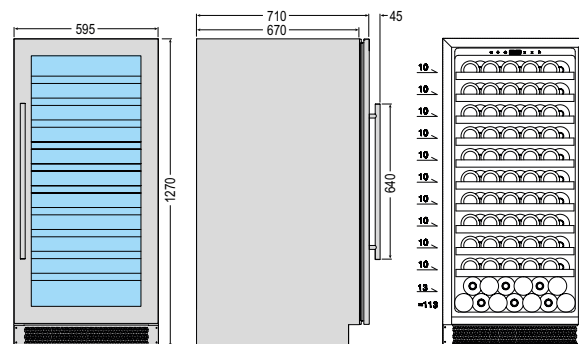MONO TEMPERATURE
BUILT-IN & FREE STANDING





SOMMELIER 352 PLUS







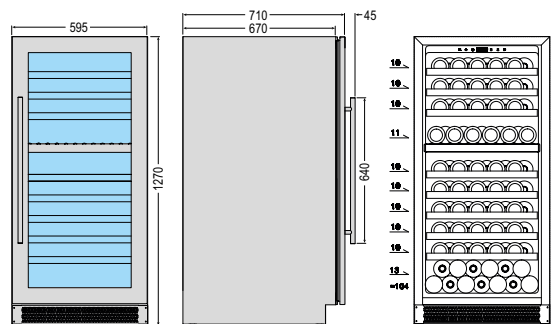
DUAL TEMPERATURE
BUILT-IN & FREE STANDING



SOMMELIER 401 PLUS

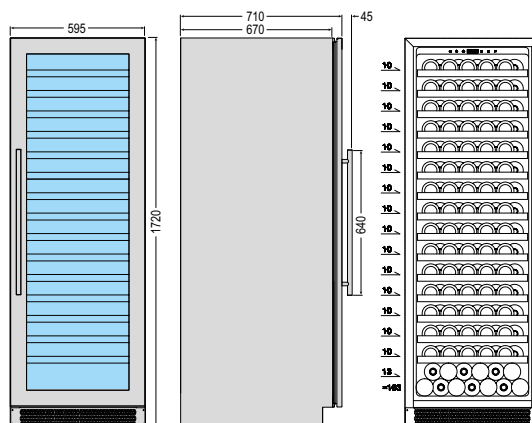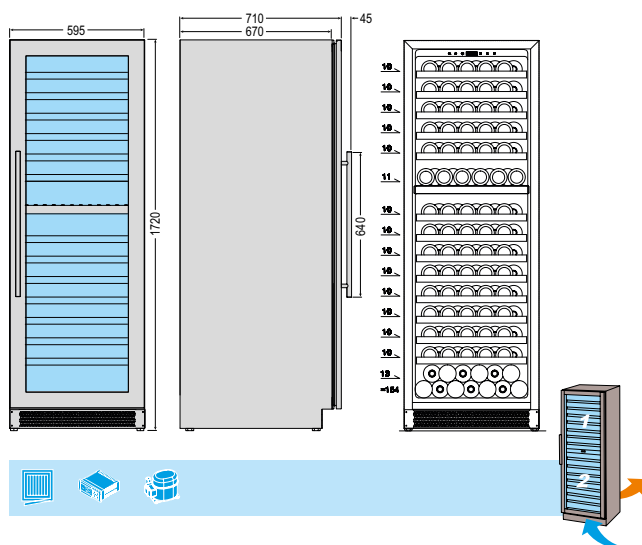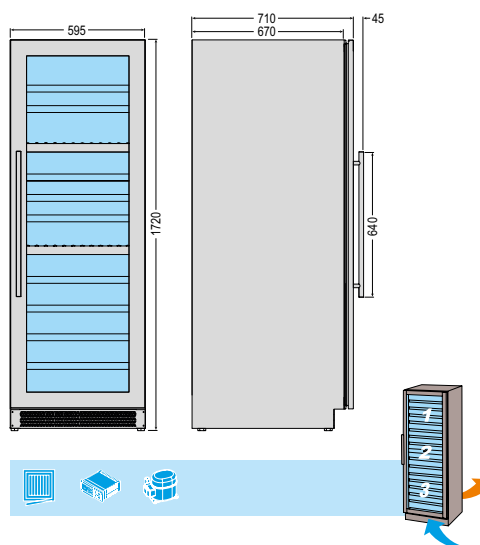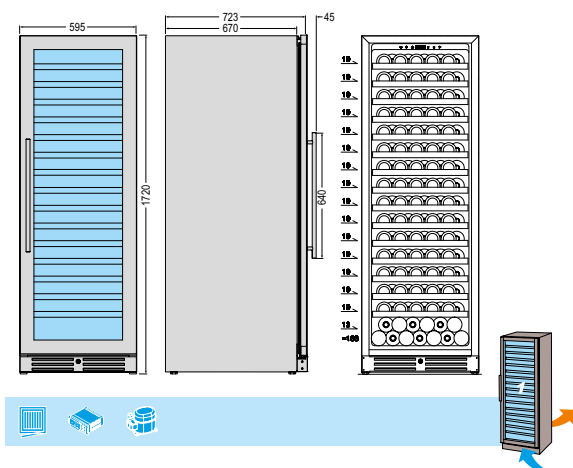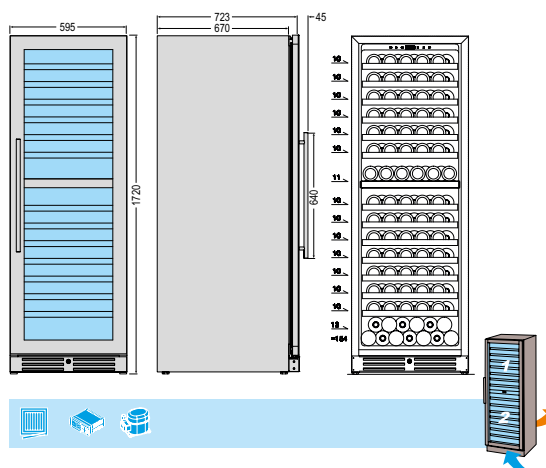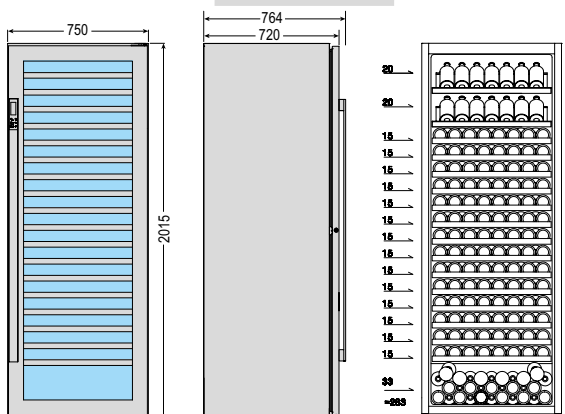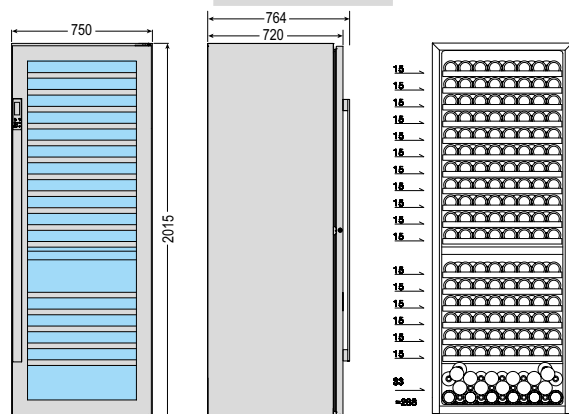MONO TEMPERATURE
BUILT-IN & FREE STANDING



SOMMELIER 402 PLUS**DUAL** TEMPERATURE**BUILT-IN & FREE STANDING****SOMMELIER 403 PLUS
SOMMELIER 403 PLUS FG****TRIPLE** TEMPERATURE**BUILT-IN & FREE STANDING****SOMMELIER 401 PLUS FG****MONO** TEMPERATURE**BUILT-IN & FREE STANDING****SOMMELIER 402 PLUS FG****DUAL** TEMPERATURE**BUILT-IN & FREE STANDING****SOMMELIER 601 PLUS****MONO** TEMPERATURE**FREE STANDING****SOMMELIER 602 PLUS****DUAL** TEMPERATURE**FREE STANDING**

VKG BLACK



VKG 581 BLACK

**BUILT-IN &
FREE STANDING**



LED di serie: superiore
Standard LED: top

Termometro meccanico esterno
Mechanical external thermometer

Griglie in legno / *Wooden shelves*

Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filter

DI SERIE/STANDARD:

2 piani in PST per posizionare le bottiglie in verticale
2 PST shelves to put bottles in vertical position

OPTIONAL:

Kit ventilazione interna
Kit internal ventilation



Termometro optional
Optional thermometer

VKG 580 BLACK

**BUILT-IN &
FREE STANDING**



LED di serie: superiore
Standard LED: top

Termometro meccanico esterno
Mechanical external thermometer

Griglie in legno / *Wooden shelves*

Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filter

DI SERIE/STANDARD:

3 piani in PST per posizionare le bottiglie in verticale
3 PST shelves to put bottles in vertical position



Colore standard
Standard color



COD. 13


	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.			
VKG 580 BLACK NEW	+4/+16	355	600x640x1860	3 - 510x395	130	60		AUT		R600A	74	STANDARD	LED	2.290,00
VKG 581 BLACK	+6/+16	355	600x640x1860	5 - 510x395 (116 BOTT. Ø 75)	130	60		AUT		R600A	74	STANDARD	LED	1.800,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230V/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C


VKG BLACK

VKG 580 BLACK
VKG 581 BLACK

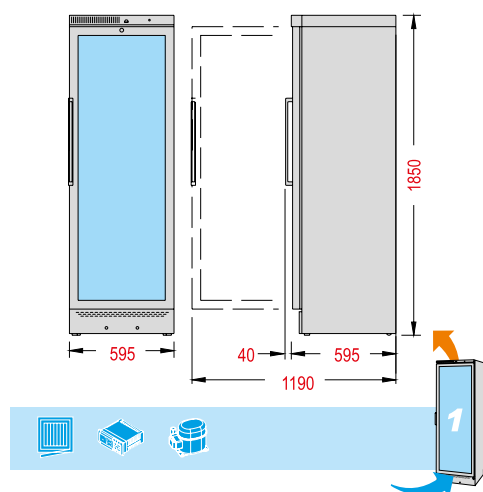BUILT-IN & FREE STANDING



Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

ENOPRESTIGE

ENOPRESTIGE 400



1 or 4 TEMPERATURE



OPTIONAL RAL

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors



Colori optional
Optional colors



- Temperatura regolabile +5/+18°C (mono o multi temperatura)
- Struttura in legno massello con comoda maniglia in tinta
- Centralina elettronica touch screen nella parte frontale
- Griglie con profili in legno
- Refrigerazione statica (utilizzo 4 temperature), refrigerazione ventilata (utilizzo unica temperatura)
- Sbrinatorio automatico ed evaporazione automatica acqua sbrinatorio
- Temperatura di colore LED a scelta: 3.000 K o 6.500 K

- Adjustable temperature +5/+18°C (mono or multi temperature)
- Solid wood structure with same color handle
- Electronic temperature touch screen in the frontal part
- Shelves with wooden profiles
- Static refrigeration (4 temperatures), ventilated refrigeration (for 1 temperature)
- Automatic defrost and automatic defrosting water
- Color LED temperature at the customer's choice: 3,000 K or 6,500 K

ENOPRESTIGE 600 2TV

2 TEMPERATURES



ENOPRESTIGE 600 5TV

5 TEMPERATURES



	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.			
ENOPRESTIGE 400	+5/+7/+10/+16 +5/+16	400	830x530x1930	4 rip. 766x253mm 112 bott. - Ø 75 mm	290	60		AUT		R600A	135	OPTIONAL	LED	5.000,00
ENOPRESTIGE 600 2TV	+5/+18 +5/+18	600	1200x530x1930	8 rip. 554x253mm 112 bott. - Ø 75 mm	300	60		AUT		R600A	201	OPTIONAL	LED	7.410,00
ENOPRESTIGE 600 5TV	+5/+7/+10/+14 +16/+18	600	1200x530x1930	4 rip. 766x253 + 4 rip. 342x328 168 bott. - Ø 75 mm	380	60		AUT		R290	201	OPTIONAL	LED	6.360,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

CAVE



CAVE 500



CAVE 370

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colore standard
Standard color

Colori optional
Optional colors



COD. 13



RAL

Rulli unidirezionali
Unidirectional rollers

	°C	Lt.	LxPxH mm Kg.	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.			
CAVE 370 1TV	+4/+18	370	723x550x1598	3 - 360x670	270	60		AUT		R600A	95	OPTIONAL	LED	4.580,00
CAVE 370 2TV	+5/+12 +14/+16	370	723x550x1598	3 - 360x670	400	60		AUT		R600A	95	OPTIONAL	LED	4.670,00
CAVE 500 1TV	+4/+18	500	723x550x1955	4 - 360x670	260	60		AUT		R600A	124	OPTIONAL	LED	4.800,00 *
CAVE 500 2TV	+5/+12 +14/+16	500	723x550x1955	4 - 360x670	570	60		AUT		R600A	124	OPTIONAL	LED	4.880,00 *

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230V/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / Production on request, please contact the sales dept.

CANTINETTA / MAXICANTINETTA

RESTYLING²⁰₂₄

MAXICANTINETTA GLX

CANTINETTA GLX



DI SERIE/STANDARD:

4 piani in PST per posizionare le bottiglie in verticale
4 PST shelves to put bottles in vertical position



Termometro meccanico esterno
Mechanical external thermometer

Vetri fumè con filtro anti-UV
Smoked glass door with UV-filter

Griglie in legno
Wooden shelves

LED di serie: superiore per ogni vano
Standard LED: top for every compartment




Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors










Colori optional
Optional colors





	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O		Kg.		LED	€
CANTINETTA GLX	+6/+16	355	640x620x1880	5 - 510x395 (116 BOTT. Ø 75)	130	60	AUT	AUT	△	R600A	95	STANDARD	3.500,00
MAXICANTINETTA GLX	+6/+16 +6/+16	710	1270x620x1880	10 - 510x395 (232 BOTT. Ø 75)	260	60 60	AUT AUT	AUT	△ △	R600A	185	STANDARD	6.330,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230V/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: Range temperatura 16°C/32°C

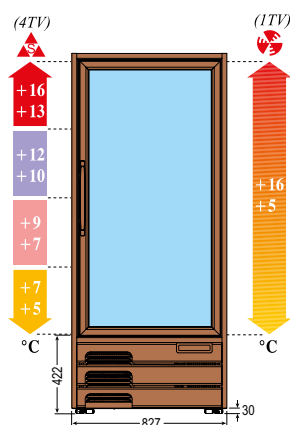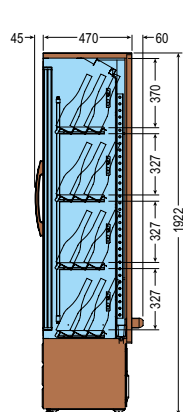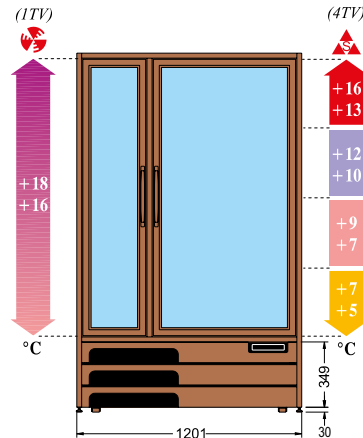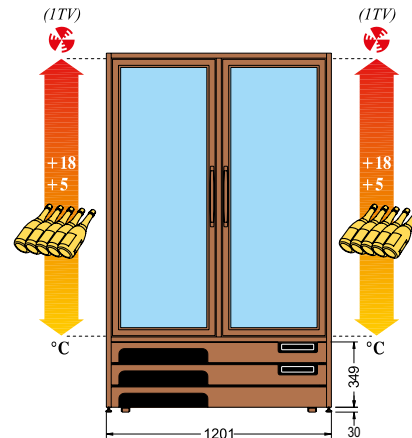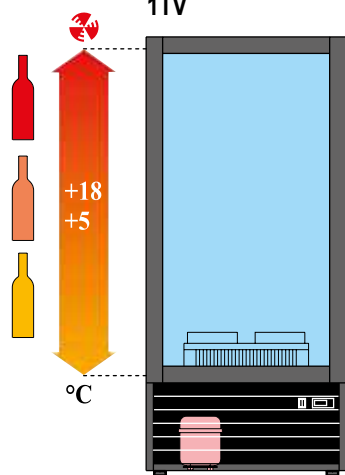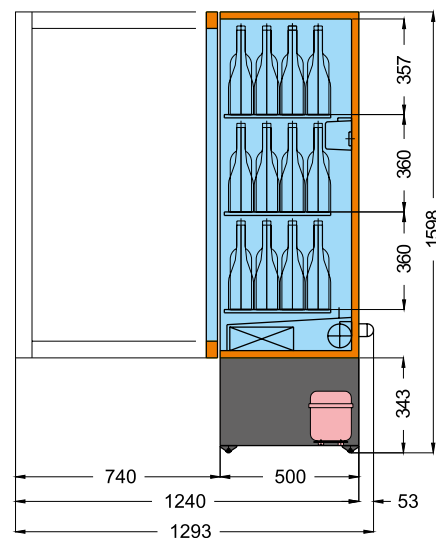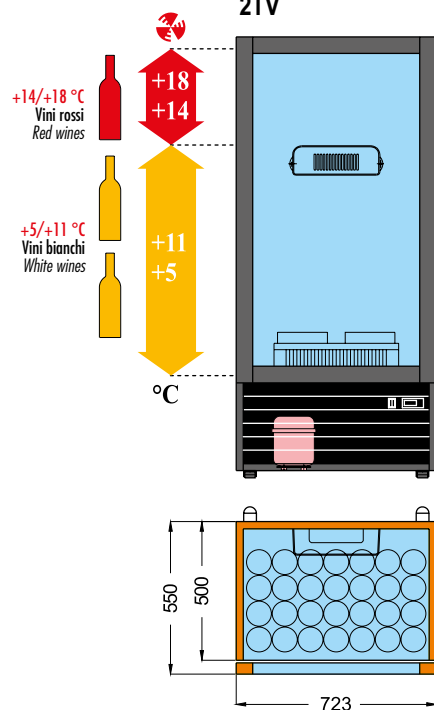
ENOPRESTIGE

**ENOPRESTIGE
400 4TV/1TV**

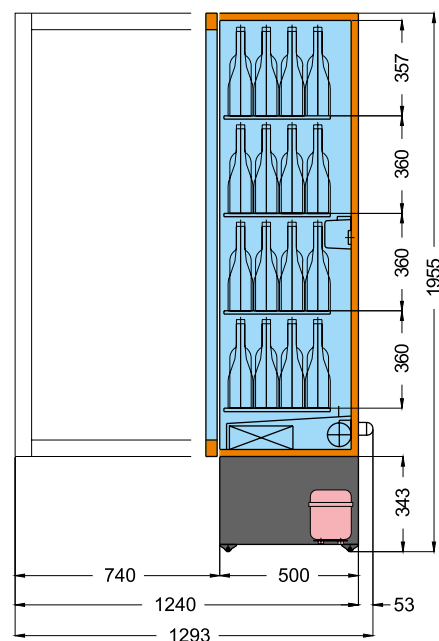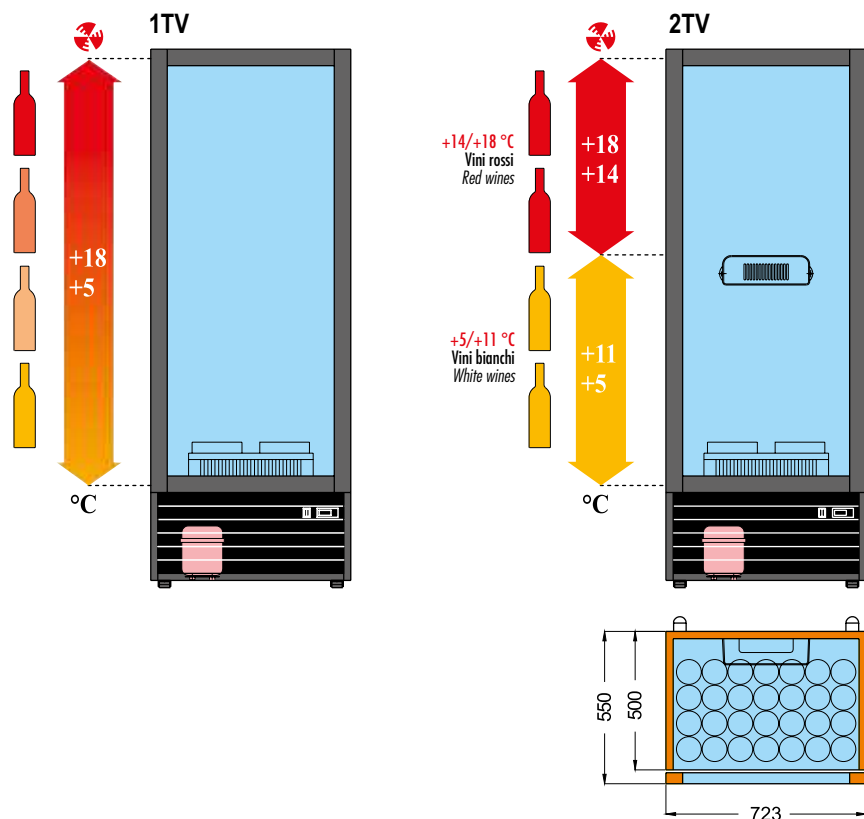**ENOPRESTIGE
600 5TV**

**ENOPRESTIGE
600 2TV**

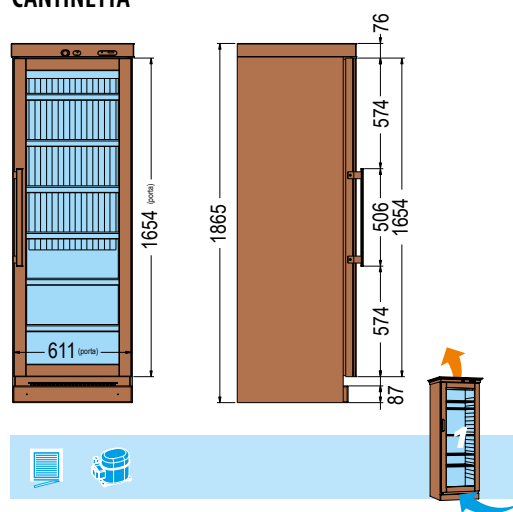CAVE 370
1TV

2TV


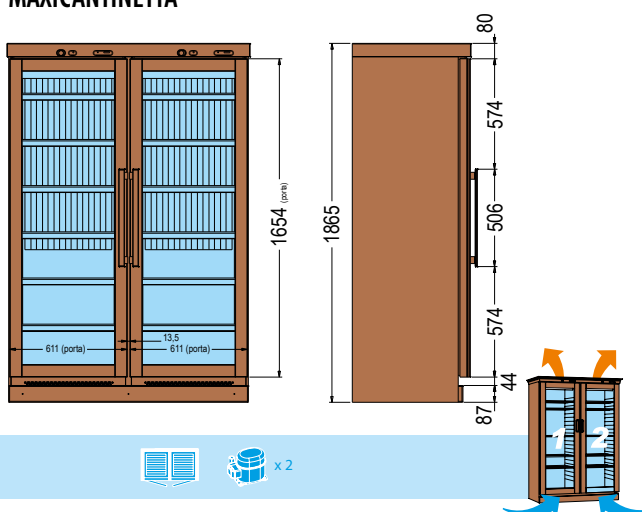
CAVE 500



CANTINETTA



MAXICANTINETTA



SNELLE WINE SG

SNELLE WINE 201 SG



i SG: senza gruppo refrigerante
SG: without refrigerating group

I dati in tabella si riferiscono al gruppo UMC
The table data are referred to the UMC group.

Scansiona il QR per le etichette energetiche aggiornate
Scan the QR code for the updated energy labels



Solo dove previsto dalla normativa
Only where required by law

Colori standard
Standard colors



COD. 02

Colori optional
Optional colors



COD. 01



RAL



	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.			
SNELLE WINE 201 SG	+4/+10 +5/+16	200	960x350x800	4 rip. 836x205mm 40 bott. - Ø 75 mm	20	70		MAN		R134A	70		LED	3.710,00 *
SNELLE WINE 251 SG	+4/+10 +5/+16	250	800x400x1075	2 rip. 676x255mm 72 bott. - Ø 75 mm	50	70		MAN		R134A	61		LED	3.920,00 *

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: MAX = (30°C - % U.R. 55)

* Produzione a richiesta, per favore contattare l'ufficio commerciale / Production on request, please contact the sales dpt.

SNELLE WINE SG

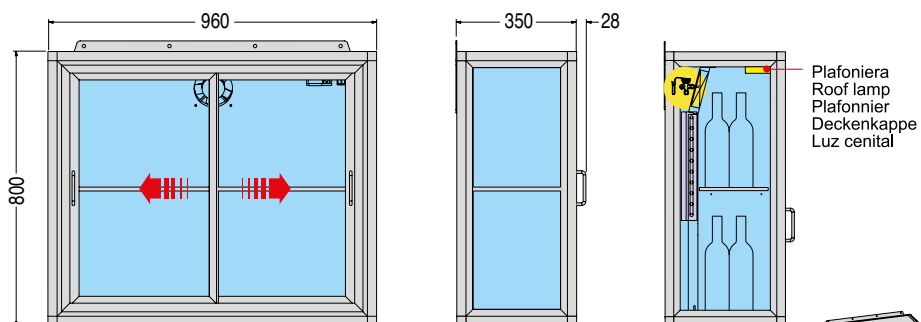
SNELLE WINE 201 SG

Accessorio: 




SNELLE WINE 251 SG

OPTIONAL: RAL

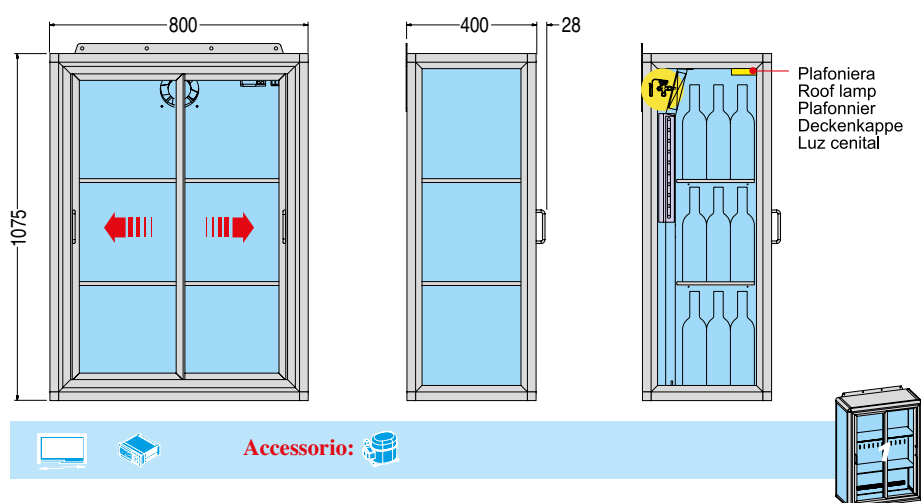SNELLE WINE 251 SG

Accessorio: Ventilatore
FanCentralina elettronica
/ Electronic control unitInterruttore 2TV - 1TV
2TV - 1TV switch

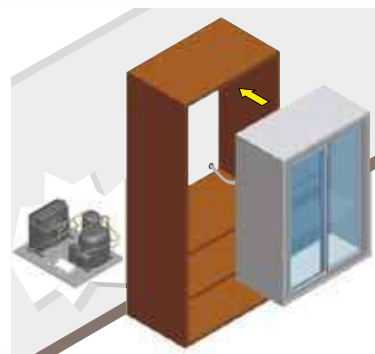Lmax: 5Mt

Accessorio:
Gruppo UMC
UMC group
Groupe UMC
Gruppe UMC
Grupo UMC
Watt 650Sbrinatorio
Defrosting
Dégivrage
Enteisung
Descongelación
NB:
Uscita tubi di collegamento
sulla schiena.
Output connecting pipes
on the backside.Valvola termostatica
Thermal expansion valve
Vanne thermostatique
Thermostatisches Ventil
Válvula termostática

LAMPO

Abbattitore di temperatura adatto a tutte le bottiglie di vino, dalla standard alla magnum
Regolazione e timer digitale della temperatura
Agitatore di liquido all'interno della vasca
Pompa sommersa a 220v/50Hz per lo svuotamento del glicole

Esterno in lamiera plastificata atossica
Coperchio in plastica

Abbatte la temperatura di circa 1,5 °C al minuto

LAMPO 1+1:

Un foro per bottiglia standard e un foro per bottiglia magnum
Tasche in dotazione, 2 (montate) + 5
Glicole in dotazione, n° 2 taniche da 5 litri

LAMPO 2+1:

Due fori per bottiglie standard e un foro per bottiglia magnum
Tasche in dotazione, 3 (montate) + 9
Glicole in dotazione, n° 3 taniche da 5 litri

Temperature cooler suitable for all bottles of wine, from standard to magnum
Digital temperature adjustment
Liquid stirrer inside the tank
220v/50 Hz submersible pump for glycol emptying

Non-toxic plastic coated sheet exterior
Plastic lid

It reduces the temperature of approximately 1.5 °C per minute

LAMPO 1+1:

One standard bottle hole and one magnum bottle hole
Equipped with bags: 2 (assembled) + 5
Equipped with glycol: no. 2 x 5 liters cans

LAMPO 2+1:

Two standard bottle holes and one magnum bottle hole
Equipped with bags: 3 (assembled) + 9
Equipped with glycol: no. 3 x 5 liters cans


LAMPO 1+1




LAMPO 2+1



LAMPO 1+1



LAMPO 2+1

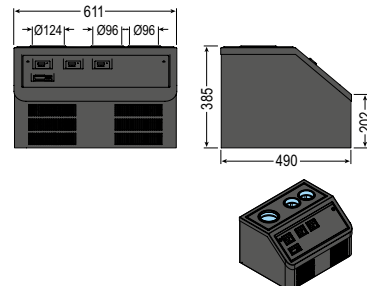

Colore standard
Standard color



	°C	Lt.	LxPxH mm	N° - mm. STANDARD	Watt	% U.R.	DEFROST	H ₂ O			Kg.			
LAMPO 1+1	-35		511x490x380	1 - Ø 96 mm + 1 BOTT. Ø 124 mm	330			MAN		R290	32	-	-	2.500,00
LAMPO 2+1	-35		611x490x385	2 - Ø 96 mm + 1 BOTT. Ø 124 mm	380			MAN		R290	35	-	-	2.790,00

Voltaggio di serie - Standard voltage: 230v/1/50Hz • Classe climatica - Climatic class: MAX = (25°C - % U.R. 60)

FG

CREA LA TUA PARETE COMBINANDO LE VETRINE DELLA LINEA FG
CREATE YOUR WALL COMBINING FG DISPLAY CASES

VFS 360 FG

Per maggiori dettagli vedere pag.250
For more details see page 250

DRINK 360 FG

Per maggiori dettagli vedere pag.259
For more details see page 259

WINE 185 FG

Per maggiori dettagli vedere pag.207
For more details see page 207

MEAT 360 DA FG

Per maggiori dettagli vedere pag.250
For more details see page 250



WINE FG



+5/+22

WINE FG BRUT



+2/+10

WINE FG RED



+15/+22

DRINK 360 FG



+2/+10

VFS 360 FG



+5/+10

MEAT 360 DA FG



0/+2



INFORMAZIONI RELATIVE QUESTO LISTINO

Le immagini sono solo a scopo dimostrativo e non vincolano il costruttore.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche a materiali, modelli e a qualsiasi immagine fotografica di questo documento senza alcun preavviso.

Eventuali dati tecnici riportati (pesi, misure, ecc.) sono forniti a titolo indicativo e non impegnano il costruttore. Per qualsiasi informazione sui prodotti ed eventuali versioni vi preghiamo di consultare i nostri siti web o di contattare il nostro ufficio commerciale.



PRICE LIST INFORMATION

The images are just for demonstration purpose and do not bind the manufacturer.

The manufacturer reserves the right to make changes in materials, models and to any photo of this document without any notice.

Any technical data (weights, measures, etc.) are provided as information only and not bind manufacturer. For any further information on products and other versions, please visit our websites or contact our commercial office.



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105015489





COLD
ENGINEERING

TECFRIGO

TECFRIGO S.p.A.

Via Galileo Galilei, 22 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE) - ITALY

Tel. +39.0522.683246

info@tecfrigo.com • info.service@tecfrigo.com • info.ricambi@tecfrigo.com

www.tecfrigo.com

